

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: GUBI

Dirección del proveedor: Héctor Mendoza, Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20, 2150 Nordhavn Copenhagen, DK

Identificador del modelo: 24327 - Obello portable Lamp

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Module		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí

Parámetros del producto


Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	2 000	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	715 en Cono amplio (90 °)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	9,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	90

en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	240	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	220		
	Profundidad	220		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,459 0,412
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		4 437	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	15
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		1	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

Laboratory Test Report

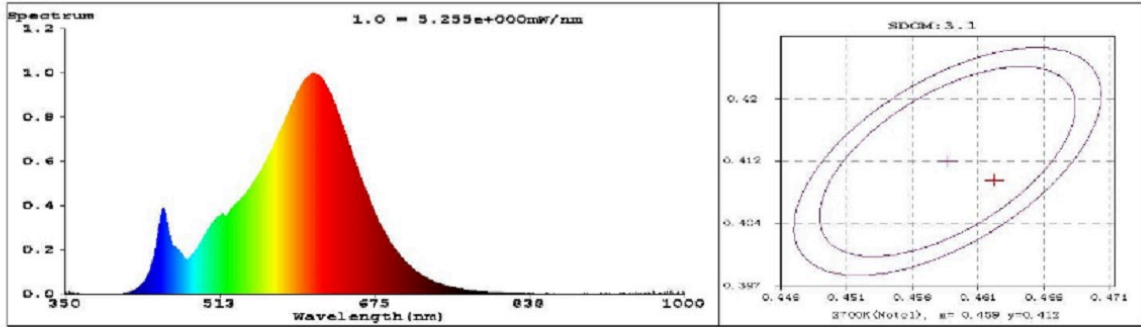

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x=0.4625$ $y=0.4097/u'=-0.2646$ $v'=-0.5274$
CCT=2656K (Duv=-0.0005) Dominant WL:Ld =584.6nm Purity=61.8%
Peak WL:Lp=610.4nm FWHM=115.8nm
Render Index:Ra=84.7
R1 =84 R2 =94 R3 =95 R4 =83 R5 =85 R6 =94 R7 =82
R8 =61 R9 =18 R10=87 R11=83 R12=81 R13=87 R14=98 R15=77

Photometric & Radiometric Parameters

Flux=234.0 lm Eff.:0.00 lm/W $\Phi_e=744.9$ mW
(EQE):35.511%


Electrical parameters

V=0 V I=0 A P=0 W PF=0
Freq=0.00 Hz

Status: Integral T = 2140 ms Ip = 53163 (81%)
Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Teccool: ON

GBT5702	Model:12528100000A065P883	Number:T210818361
	Test By:Brent Yuan	Date:2021-08-18 09:18:51
	Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
	Manufacturer:--	Remarks:--

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 02/11/2021



Número de registro EPREL: 1043526

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1043526>

Proveedor: Gubi A/S (Fabricante)

Sitio web: www.gubi.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Héctor Mendoza

Sitio web: www.gubi.dk

Correo electrónico: groupproductdevelopment@gubi.dk

Teléfono: +4533326368

Dirección:

Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20
2150 Copenhagen
Dinamarca