

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: Buster+Punch

Adresa dodavatele: Buster and Punch Ltd, St. Peters Street 29, PE9 2PF Stamford, UK

Identifikační značka modelu: RFB-371578

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27		
Síťový nebo nesíťový:	MLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ano

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:



Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	5	Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok (ϕ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	380 in Všeměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	2 700
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	5,0	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		
			37

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	37	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,463 0,420
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		80	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		0,96		
Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:				
Účinitel základní harmonické (cos ϕ_1)		0,94	Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu.		_(b)	Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)	-
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)		0,1	Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0,1

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „_“: nepoužije se;

Light Source Test Report

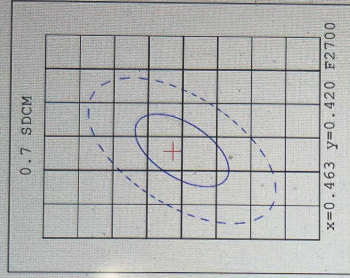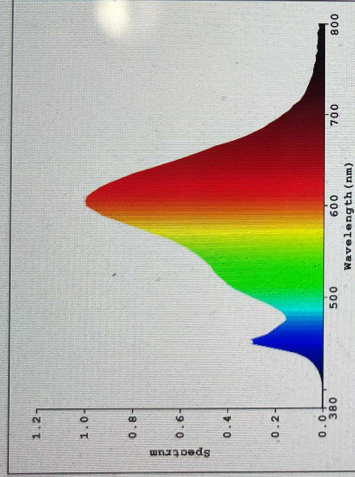

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4628$ $y=0.4213/u'=0.2597$ $v'=0.5318$
 $Tc=2741K$ Dominant WL: $Id=582.9nm$ Purity: 65.4% Centroid WL: $597.0nm$
 Ratio: $R=26.6\%$ $G=71.5\%$ $B=1.9\%$ Peak WL: $Lp=605.0nm$ HWL: $119.5nm$
 Render Index: $Ra=83.1$
 $R1=81$ $R2=91$ $R3=97$ $R4=82$ $R5=82$ $R6=91$ $R7=83$
 $R8=58$ $R9=7$ $R10=81$ $R11=82$ $R12=74$ $R13=84$ $R14=99$ $R15=72$

Photo Parameters:

Flux: 383.51 lm Fe: 1.1170 W Efficacy: 77.69 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=229.9V$ $I=0.02438A$ $P=4.936W$ $PF=0.8804$

Instrument Status:


Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$ $Ip=6763(G=6,D=61)$
 $REF=9231(R=4)$ $\$=0.110\%$ $PMT: 27.6$ centrifgrade $[118.6]$

0.9

EU Buster Bulb Forked
 Item Code: $RFB-371578$
 Sample #: 1
 Test Operator: KR

Manufacturer: $KRHT$
 Test Department: KR
 Humidity: 35%
 Test Date: KR
 Instrument: $FMS-80_V1$ (SN: 1001015)

Model placed on the Union market from 01/01/2022



EPREL registration number: 1110233

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1110233>

Supplier: Ning Pan (Manufacturer)

Website: <https://www.busterandpunch.com/>

Customer care service:

Name: Buster and Punch Ltd

Website:

Email: info@busterandpunch.com

Phone: +442074070888

Address:

St. Peters Street 29
PE9 2PF Stamford
Spojené království