

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** ANTIDARK

**Adresse du fournisseur:** Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

**Référence du modèle:** 2-530-15-2

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |            |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED        | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | integrated |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS       | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non        | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non        |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Oui        | Utilisation avec un variateur:    | Oui |


## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                      | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 35                          | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | G      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 1 526 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 2 700  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 35,0                        | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                           | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 90     |

|                                                                                                                                                                  |            |       |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |       | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 80    | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 1 165 |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 8     |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -     | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |       | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,464<br>0,406                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |       |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 701   | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 113                                |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |       |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 68    | Facteur de survie                                                                        | 1,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,96  |                                                                                          |                                    |

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

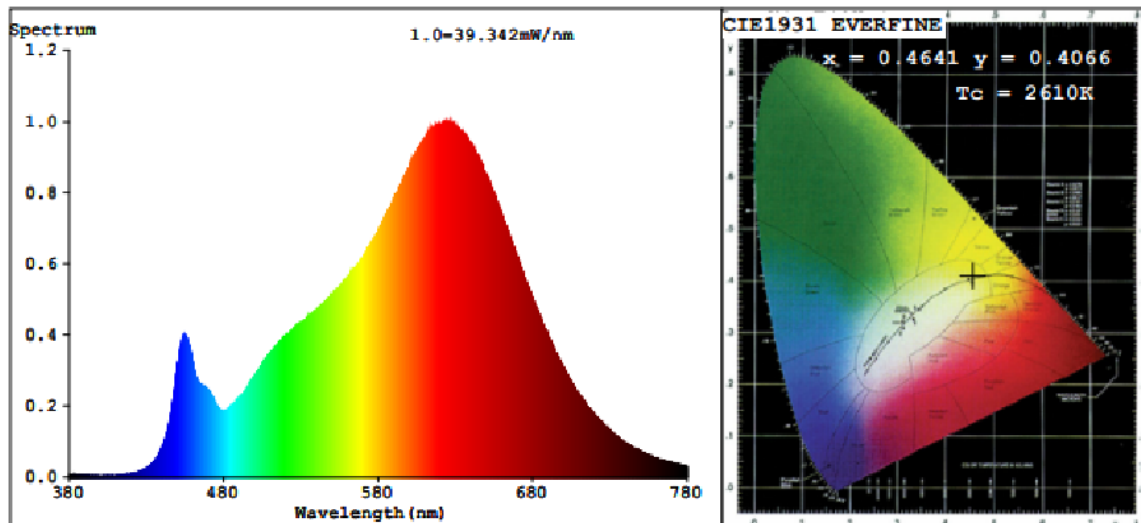

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4641$   $y=0.4066$   $u'=0.2671$   $v'=0.5265$

$T_c=2610K$  (Duv=-0.0018) Dominant WL:Ld =585.3nm Purity=61.4%

Ratio:R=27.6% G=69.8% B=2.6% Peak WL:Lp=623.6nm FWHM=132.8nm

Render Index:Ra=93.6

|        |        |        |        |        |        |                |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| R1 =95 | R2 =99 | R3 =97 | R4 =94 | R5 =96 | R6 =96 | R7 =90         |
| R8 =81 | R9 =62 | R10=98 | R11=96 | R12=86 | R13=97 | R14=100 R15=91 |

### Photo Parameters:

Flux = 1697 lm Eff. : 49.77 lm/W Fe = 6.054 W

### Electrical parameters:

V = 219.54 V I = 0.1584 A P = 34.09 W PF = 0.9805


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral T = 22 ms Ip = 51686 (79%)

Model:450  
Tester:hairun  
Temperature:25.3Deg  
Manufacturer:HAIRUN

Number:100  
Date:2022-04-22  
Humidity:80%  
Remarks:

Modèle mis sur le marché de l'Union du 04/03/2022



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1185496

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1185496>

**Fournisseur:** Antidark Aps (Importateur)

**Site web:** [www.antidark.dk](http://www.antidark.dk)

**Service après-vente:**

**Nom:** Antidark Aps

**Site web:**

**Courriel:** [tj@scanstudio.dk](mailto:tj@scanstudio.dk)

**Téléphone:** +4540187474

**Adresse:**

damgårdvej 2  
5500 Middelfart  
Danemark