

Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: 101 Copenhagen

Tavarantoimittajan osoite: Tala Engineering Team, 25b Vyner Street, E2 9DG London London, UK

Mallitunniste: CPH-ST28-2W-2500K-E14-MP

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	E14		
Verkkojännitteinen tai ei:	MLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisy suoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------


Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	2	Energiatohokkuusluokka	G
Hyötyvalovirta (ϕ_{se}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sillo valo- virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	120 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 500
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	2,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kah- teen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kah- teen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähim- pään kokonaislu- kuun tai alue, jol- le CRI-arvo voidaan säätää	95
Ulkomitat il- man erillis- tä liitäntälai- tetta, valais-	Korkeus	65	Ks. kuva vii- meisellä sivulla
	Leveys	28	
	Syvyys	28	
		Spektrinen tehoja- kauma alueella 250– 800 nm täydellä kuormalla	


tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)				
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	Kyllä	Jos kyllä, vastaava teho (W)	14	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,479 0,423	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	65	Eloonjäämiskerroin	1,00	
Valovirran alenemakerroin	0,90			
Verkköjännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
Perusaallon tehokerroin (cos φ1)	0,90	Värin yhtenäisyys MacAdamin ellipsei- nä	4	
Väite, että LED-valonlähde kor- vaa tietyn wattiluvun loisteva- lonlähteen, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta	_(b)	Jos kyllä, niin korvaa- vuusväite (W)	-	
Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)	0,1	Stroboskooppi-il- miön mitta-arvo (SVM)	0,1	

(a)_: ei sovelleta

(b)_: ei sovelleta

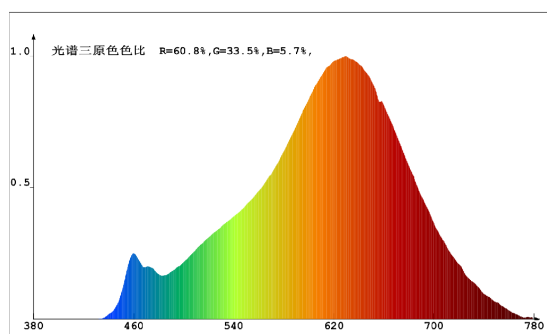

Malli unionin markkinoilla alkaen 20/07/2022



EPREL-rekisterinumero 1315328

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1315328>

Tavarantoimittaja: Tala Europe B.V. (Valmistaja)

Verkkosivusto: eu.tala.co.uk

Asiakaspalvelu:

Nimi: Tala Engineering Team

Verkkosivusto: www.tala.co.uk

Sähköposti: engineering@tala.co.uk

Puhelin: +44 2031501058

Osoite:

25b Vyner Street

E2 9DG London

Yhdistynyt kuningaskunta