

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: FARO BARCELONA

Piegādātāja adrese: Chief Quality Officer, Dirección C/Dinamica 1 08755 Castellbisbal Barcelona Espana

Modeļa identifikators: L00305

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	SMD		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgums:	Jā


Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārejie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapalots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	7	Energoefektivitātes klase	E
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	751 Platā konusā (120°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapalota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapalots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	2 700
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	7,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapalota līdz divām zīmēm aiz komata	-
Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapalota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapalots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	90


Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulešanas daļām un ar apgaismojumu ne-saistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	160	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	55		
	Dziļums	3		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)	-	Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)	-	
		Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,463 0,419	
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)	119	Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu dia-pazons, ko var iesta-tīt	120	
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība	66	Ilgizturības koeficients	-	
Gaismas plūsmas noturības koeficients	-			

(a)"_": nepiemēro;

(b)"_": nepiemēro;

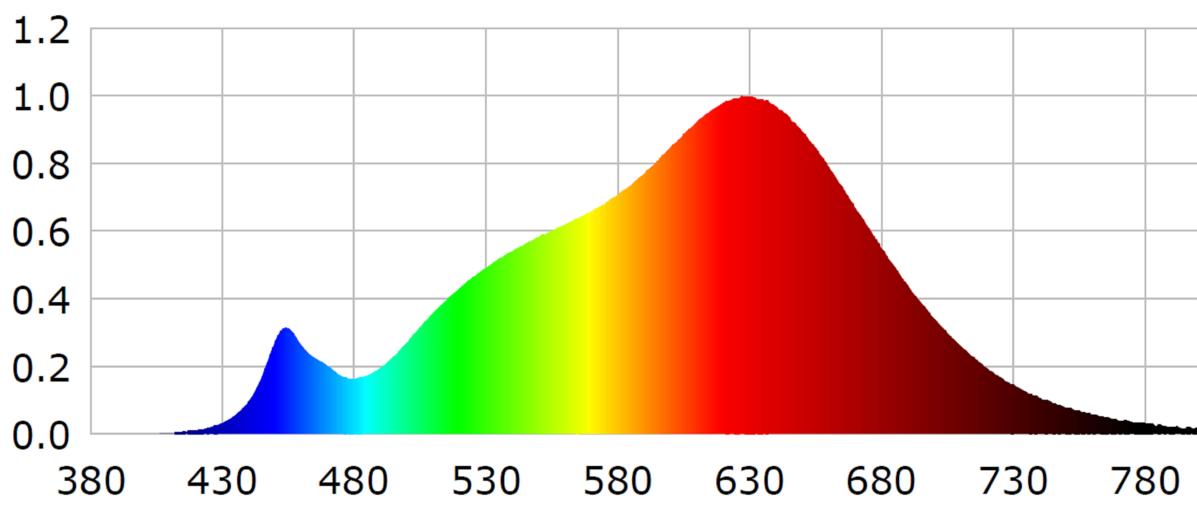

Modelis laists Savienības tirgū no 22/02/2023



EPREL reģistrācijas numurs 1494816

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1494816>

Piegādātājs: LOREFAR SL (Importētājs)

Tīmekļvietne: www.faro.es

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Chief Quality Officer

Tīmekļvietne: www.faro.es

E-pasts: antonio.rosell@faro.es

Tālr.: 902165166

Adrese:

Dirección
C/Dinamica 1
08755 Castellbisbal
Barcelona
España