

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: Bioledex

Διεύθυνση του προμηθευτή: Technische Dokumentation, Werner-von-Siemens Str, DE

Αναγνωριστικό του μοντέλου: RT8-15S1-230

Τύπος φωτεινής πηγής:

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτισμού:	LED	Μη κατευθυντική ή κατευθυντική:	NDLS
Τύπος κάλυκα φωτεινής πηγής (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	G13		
MLS/NMLS:	MLS	Συνδεδεμένη φωτεινή πηγή (CLS):	'Όχι
Φωτεινή πηγή με χρωματική ρύθμιση:	'Όχι	Περίβλημα:	-
Φωτεινή πηγή υψηλής φωτεινότητας:	'Όχι		
Αντιθαμβωτικό διάφραγμα:	'Όχι	Αυξομειούμενης ροής:	'Όχι

Παράμετροι προϊόντος

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
------------	------	------------	------


Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας (kWh/1000 h), στρογγυλοποιημένη προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο	19	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Ωφέλιμη φωτεινή ροή (phuse), με ένδειξη εάν πρόκειται για ροή μέσα σε σφαίρα (360°), σε ευρύ κώνο (120°) ή σε στενό κώνο (90°)	1 900 lm Σφαίρα (360°)	Συσχετιζόμενη θερμοκρασία χρώματος, στρογγυλοποιημένη στους πλησιέστερους 100 K, ή το εύρος των συσχετιζόμενων θερμοκρασιών χρώματος, στρογγυλοποιούμενο στους πλησιέστερους 100 K, που είναι δυνατόν να ρυθμιστεί	3 300
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας (P_{on}), σε W	19,0	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμοής (P_{sb}), σε W και στρογγυλοποιη-	0,00


			μένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο	
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση δικτυωμένης αναμονής (P_{net}) για CLS, σε W και στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο	-	Δείκτης χρωματικής απόδοσης, στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο, ή το εύρος τιμών του CRI που είναι δυνατόν να ρυθμιστούν.	95	
Εξωτερικές διαστάσεις χωρίς χωριστή διάταξη χειρισμού, εξαρτήματα ρύθμισης του φωτισμού και μη φωτοεκπέμποντα εξαρτήματα, εάν υπάρχουν (σε χιλιοστόμετρα):	Ύψος Πλάτος Βάθος	1 500 29 29	Φασματική κατανομή ισχύος στο φάσμα από 250 nm έως 800 nm, με πλήρες φορτίο.	Βλ. εικόνα στην τελευταία σελίδα
Ισχυρισμός ισοδύναμης ισχύος ^{α)}	-	Εάν ναι, ισοδύναμη ισχύς (W)	-	
		Συντεταγμένες χρωματικότητας (x και y)	0,420 0,399	
Παράμετροι φωτεινών πηγών LED και OLED:				
Τιμή του δείκτη χρωματικής απόδοσης R9	26	Συντελεστής επιβίωσης	0,90	
Συντελεστής διατήρησης της φωτεινής ροής	0,70			
Παράμετροι φωτεινών πηγών LED και OLED συνδεόμενων με το δίκτυο:				
Συντελεστής μετατόπισης ($\cos \phi_1$)	0,50	Χρωματική συνέπεια σε βαθμίδες έλλειψης McAdam	6	
Ισχυρισμοί αντικατάστασης φωτεινής πηγής φθορισμού από φωτεινή πηγή LED χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο συγκεκριμένης ισχύος.	- ^{β)}	Εάν ναι, τότε ισχυρισμός αντικατάστασης (W)	-	
Μέτρηση αναλαμπής (Pst LM)	1,0	Μέτρηση στροβοσκοπικού φαινομένου (SVM)	0,4	

α)^{α')} : άνευ αντικειμένου.

β)^{β')} : άνευ αντικειμένου.

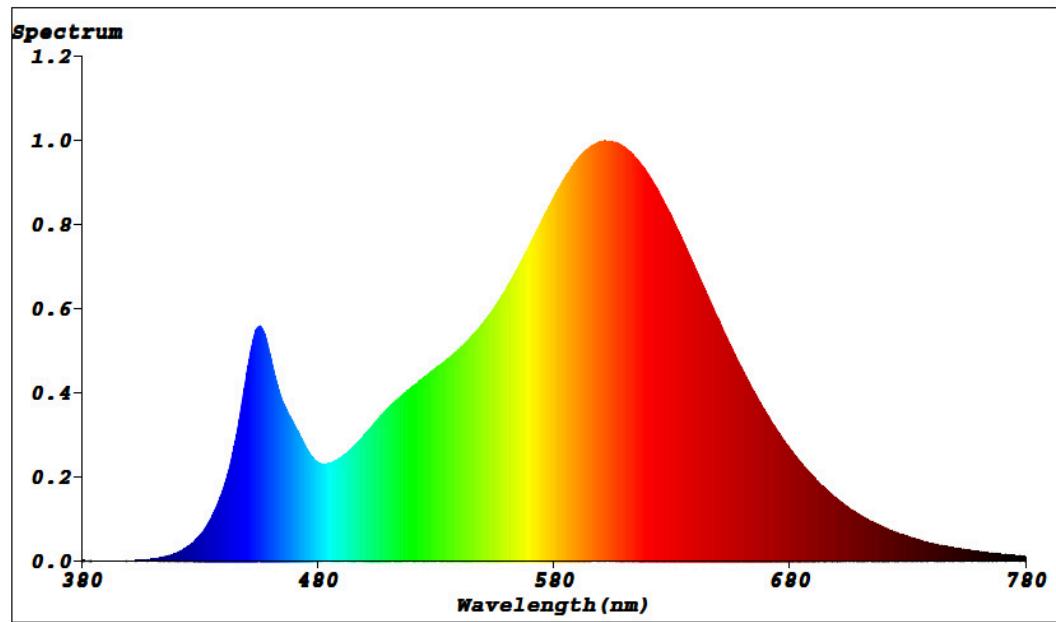

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 01/01/2021



Αριθμός καταχώρισης EPREL: 1529135

[https://eprel.ec.europa.eu/qr/15
29135](https://eprel.ec.europa.eu/qr/1529135)

Προμηθευτής: DEL-KO GmbH (Κατασκευαστής)

Ιστότοπος:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Όνομα: Technische Dokumentation

Ιστότοπος:

Email: info@del-ko.de

Τηλ.: 821 / 259 45 48

Διεύθυνση:

Werner-von-Siemens Str

Γερμανία