

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ANTIDARK

Adres dostawcy: Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

Identyfikator modelu: 2-237-25-2

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	DLS — dynamiczne rozpraszanie światła
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	Integrated LED		
Źródło światła zasilane lub nie-zasilane napięciem sieciowym:	NMLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Tak	Funkcja ściemniania:	Tak

Parametry produktu


Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	8	Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	439 w Wąski stożek (90°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	3 000
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	7,2	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	90

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	750	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	100		
	Głębokość	100		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,432 0,403
Parametry kierunkowych źródeł światła:				
Światłość szczytowa (cd)		280	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić	45
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		68	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,96		

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;

Spectrum Test Report

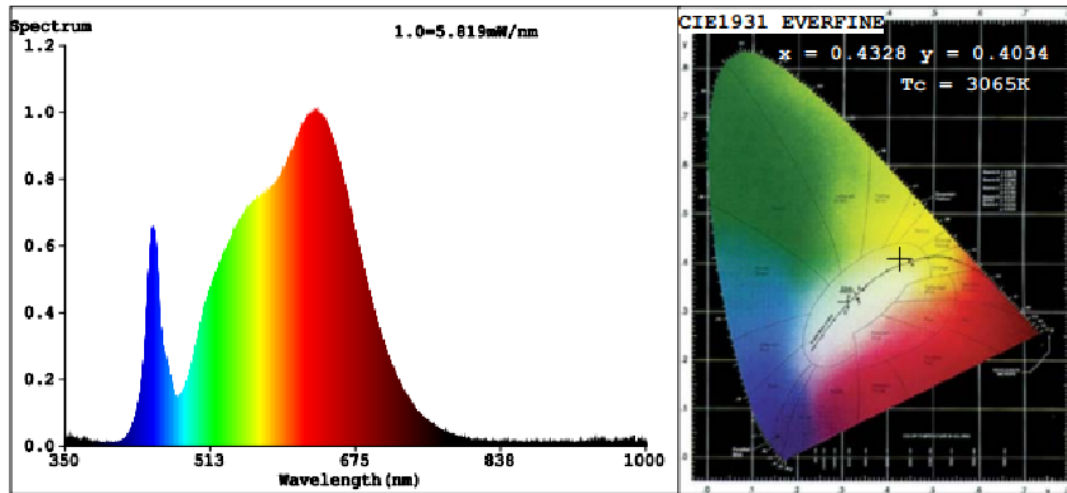

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4328$ $y=0.4034$ $u'=0.2482$ $v'=0.5205$

$T_c=3065K$ ($Duv=0.0003$) Dominant WL: $L_d=582.4nm$ Purity=51.0%

Red Ratio: $R=25.3\%$ Peak WL: $L_p=628.3nm$ HWL: $L_{hd}=169.5nm$

Render Index: $R_a=91.8$

$R1=93$ $R2=93$ $R3=90$ $R4=93$ $R5=92$ $R6=89$ $R7=94$

$R8=90$ $R9=74$ $R10=82$ $R11=93$ $R12=73$ $R13=93$ $R14=94$ $R15=92$

Photo Parameters:

Flux = 289.5 lm Eff. : 37.05 lm/W $F_e = 1.035 W$

Electrical parameters:

$V = 220.9 V$ $I = 0.03856 A$ $P = 7.815 W$ PF = 0.9175

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 150 ms $I_p = 52151 (80\%)$

Model:
Tester:Rioon
Temperature:25.3Deg
Manufactory:NSL

Number:OPEN F 500 V8 30G 350MA-220V
Date:2021-11-12
Humidity:65.0%
Remarks:

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 24/03/2023



Numer rejestracyjny EPREL: 1552851

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1552851>

Dostawca: Antidark Aps (Importer)

Strona internetowa: www.antidark.dk

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Antidark Aps

Strona internetowa:

E-mail: tj@scanstudio.dk

Telefon: +4540187474

Adres:

damgårdvej 2
5500 Middelfart
Dania