

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke GLOBO Handels GmbH

Leverandørens adresse: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modelidentifikation: 78408-6

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	connection by couple connector		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	MLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	12	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 600 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	11,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	250	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	90		
	Dybde	50		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,440 0,403
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		10	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		
Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:				
Faseforskydningsfaktor (cos ϕ 1)		0,92	Farvekonsistens i McAdam-ellipser	2
Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug		.. ^(b)	Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)	-
Flimmer (Pst LM)		0,0	Stroboskopeffekt (SVM)	0,1

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Lightsource Test Report

Product Information

Product Type: 78408-6-Id

Product Number: 174

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4351$ $y=0.3992$ $u(u')=0.2514$ $v=0.3461$ $v'=0.5192$ CCT: $T_c=2992K$ ($duv=-0.00169$)Color Ratio: $R=0.232$ $G=0.740$ $B=0.028$

Peak Wavelength: 603.9nm

Half Bandwidth: 123.2nm

Dominant Wavelength: 583.5nm

Color Purity: 0.504

Central Wave: 594.1nm

Gravity Wave: 597.4nm

CRI: $R_a=83.1$ TM30: $R_f=84$, $R_g=95$ GAI: $GAI_BB_8=97.2$, $GAI_BB_15=105.0$, $GAI_EES=55.6$


R1 =82	R2 =93	R3 =95	R4 =81	R5 =83	R6 =92	R7 =81	R8 =59
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

R9 =9	R10=83	R11=80	R12=73	R13=85	R14=98	R15=75	
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Color Quality Scale: $Q_a=82.6$, $Q_f=84.1$, $Q_p=84.3$, $Q_g=91.8$

Q1 =79	Q2 =95	Q3 =83	Q4 =79	Q5 =83	Q6 =84	Q7 =84	Q8 =86
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Q9 =95	Q10=90	Q11=86	Q12=83	Q13=82	Q14=73	Q15=75	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

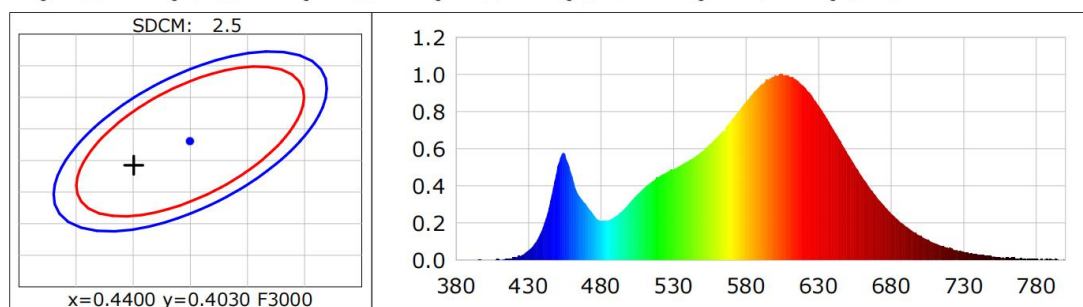

Photometric Parameters

Luminous Flux: 1618.2 lm

Efficiency: 128.22 lm/W

Radiant Power: 4.894 W

Total mains efficacy: 128.22 lm/W Energy Efficiency Class: E (EU 2019/2015)

Electric Parameters

Voltage: 229.40V

Current: 0.1090A

Power: 12.62W

Power Factor: 0.5030

Frequency: 49.99Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm

Stabilization Time: 0 Sec ALC.: 1.0000

Max of Signal: 44127 (4179)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer

Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4 π

CCD Integration Time: 350.03 ms

Condition: $T_x=29.4^{\circ}C$, $T_i=28.0^{\circ}C$, R.H.:60%

Test Lab:


Operator:

Test Device: CMS-2S (Plus)

Test Time: 2022-09-29 10:50:15

Inspector:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 05/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1776202

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1776202>

Leverandør: Globo Handels GmbH (Importør)

Websted:

Kundeservice:

Navn: GLOBO Handels GmbH

Websted:

E-mail: office@globo-lighting.com

Telefon: +43425332050

Adresse:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Østrig