



diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	110	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,417 0,392
Suunatud valgusallikate näitajad:				
Suurim valgustugevus (cd)		769	Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik	120
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		19	Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur		0,95		

(a): Ei kohaldata;

(b): Ei kohaldata;

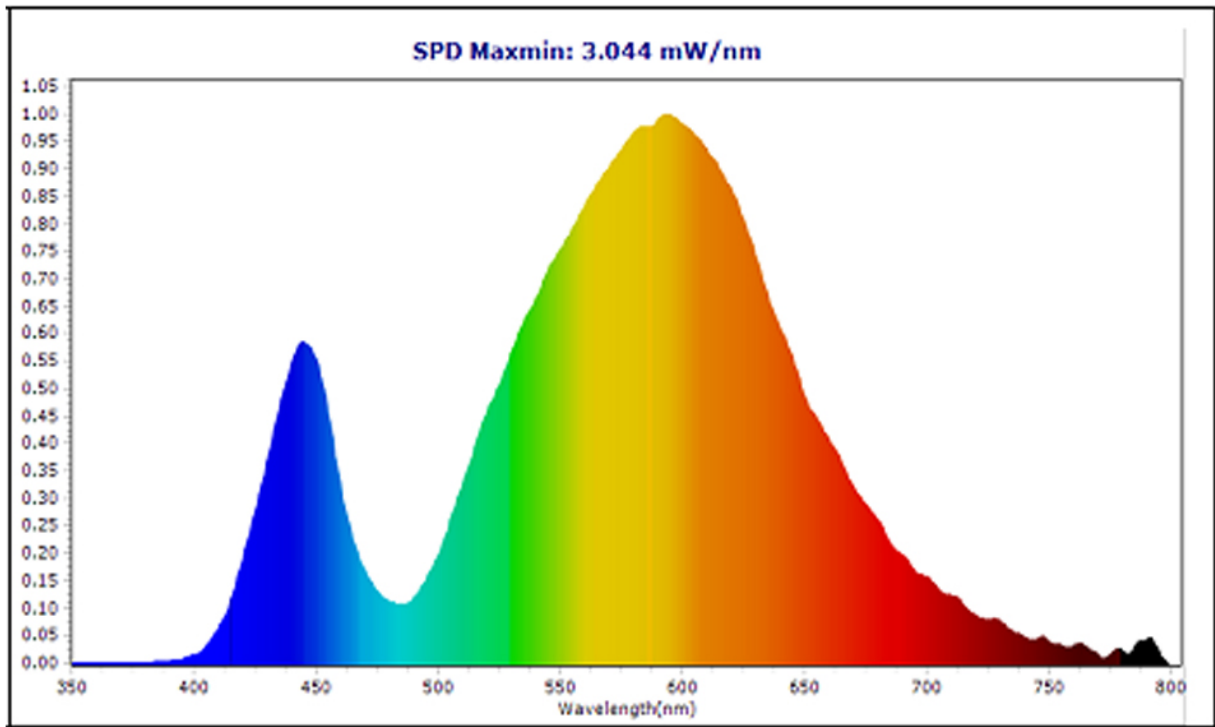

Mudel on lastud liidu turule alates 10/11/2023



EPRELi registreerimisnumber 1841014

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1841014>

Tarnija: Lucide (Importija)

Veebisait: www.lucide.be

Klienditeenindus:

Nimi: Lucide NV

Veebisait: www.lucide.com

E-post: info@lucide.com

Telefon: +3233662204

Aadress:

Bisschoppenhoflaan 145
2100 Deurne
Belgia