

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** Tala

**Адрес на доставчика:** Tala Engineering Team, 25b Vyner Street, E2 9DG London London, UK

**Идентификатор на модела:** CAND-4W-2000-3000K-E14-MP

**Тип на светлинния източник:**

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	E14		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Да

## Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

## Общи параметри на продукта:


Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	4	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	250 в Сфера (360°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	2000...3000
Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W	4,0	Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	95
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	100	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	35		
	Дълбочина	35		
Твърдение за еквивалентна мощност <sup>a)</sup>	Да		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	25
			Хроматични координати (x и y)	0,444 0,401
<b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	86		Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,90			
<b>Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:</b>				
Фактор на мощността (cos φ1)	0,90		Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	4
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.	- <sup>b)</sup>		Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)	0,2		Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

a) '-': Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;


说明:

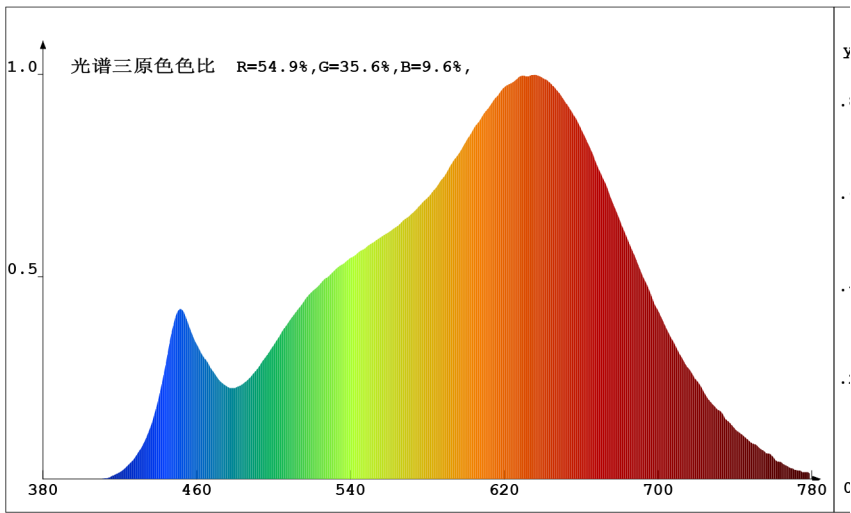

色度参数

色品坐标:  $x=0.4443$   $y=0.4010$   $u=0.2567$   $v=0.3475$   $duv:$

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 26/04/2024



**Регистрационен номер в EPREL** 2011310

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011310>

**Доставчик:** Tala Europe B.V. (Производител)

**Уебсайт:** [eu.tala.co.uk](http://eu.tala.co.uk)

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** Tala Engineering Team

**Уебсайт:** [www.tala.co.uk](http://www.tala.co.uk)

**Електронна поща:** [engineering@tala.co.uk](mailto:engineering@tala.co.uk)

**Телефон:** +44 2031501058

**Адрес:**

25b Vyner Street

E2 9DG London

Обединено кралство