

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Tala

Tarnija aadress: Tala Engineering Team, 25b Vyner Street, E2 9DG London London, UK

Mudelitähis: GLOB-6W-2700K-E27-NT

Valgusallika liik:

| | | | |
|---|-----|--|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia: | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides) | E27 | | |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS): | Ei |
| Seadistatava värvusega valgusallikas: | Ei | Kolb: | - |
| Suure heledusega valgusallikas: | Ei | | |
| Pimestamisvastase kaitsega: | Ei | Hämardatav: | Jah |

Toote näitajad

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|

Toote üldnäitajad:


| | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni | 6 | Energiatõhususe klass | F | |
| Kasulik valgusvoog (ϕ_{use}); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 600 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2 700 | |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}), vattides (W) | 6,0 | Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | 0,00 | |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net}) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | - | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik | 95 | |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit- | Kõrgus | 108 | Energia spektraaljaotus vahemikus | Vt joonist viimasel lehel |
| | Laius | 60 | | |

| | | | | |
|--|---------|----|--|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 60 | 250–800 nm, täiskoormusel | |
| Väidetav võrdväärne võimsus ^(a) | Jah | | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | 48 |
| | | | Värvsuskoordinaadid (x ja y) | 0,463 0,420 |
| LED- ja OLED-valgusallikate näitajad: | | | | |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus | 65 | | Elueategur | 1,00 |
| Valgusvoo vähenemistegur | 0,90 | | | |
| Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad: | | | | |
| Faasinihe (cos ϕ 1) | 0,90 | | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 4 |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. | _(b) | | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W) | - |
| Väreluse näitaja(Pst LM) | 0,2 | | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM) | 0,1 |

(a)¹⁾ : Ei kohaldata;

(b)¹⁾ : Ei kohaldata;


说明:

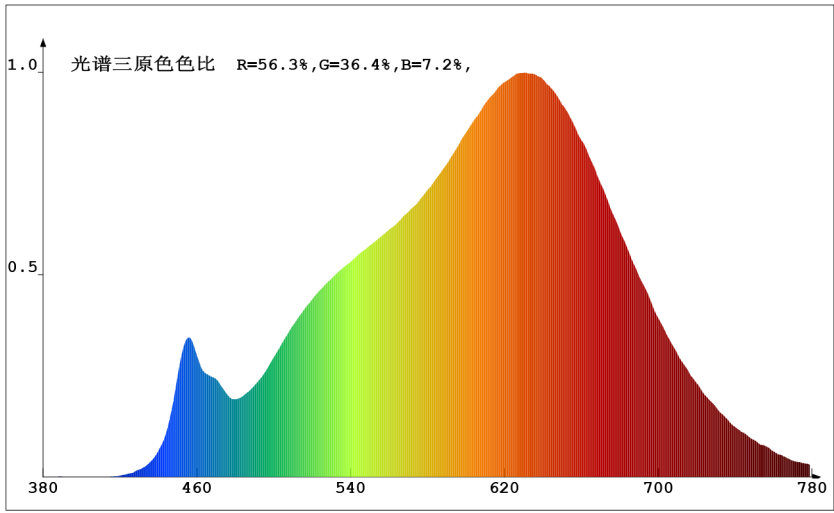

色度参数

色品坐标: $x=0.4631$ $y=0.4198$ $u=0.2605$ $v=0.3542$ duv

Mudel on lastud liidu turule alates 26/04/2024



EPRELi registreerimisnumber 2011320

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011320>

Tarnija: Tala Europe B.V. (Tootja)

Veebisait: eu.tala.co.uk

Klienditeenindus:

Nimi: Tala Engineering Team

Veebisait: www.tala.co.uk

E-post: engineering@tala.co.uk

Telefon: +44 2031501058

Aadress:

25b Vyner Street
E2 9DG London
Ühendkuningriik