

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** Tala

**Tiekėjo adresas:** Tala Engineering Team, 25b Vyner Street, E2 9DG London London, UK

**Modelio žymuo:** CAND-4W-2700K-E14-NT

## Šviesos šaltinio tipas:

|   |     |                                      |             |
|---|-----|--------------------------------------|-------------|
| Naudojama apšvietimo technologija:                          | LED | Nekryptinis ar kryptinis:            | nekryptinis |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | E14 |                                      |             |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:     | MLS | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Ne          |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:                     | Ne  | Apgaubas:                            | -           |
| Didelio skaičio šviesos šaltinis:                           | Ne  |                                      |             |
| Skydas nuo akinimo:   | Ne  | Pritemdomasis:                       | Taip        |

## Gaminio parametrai

| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

## Bendrieji gaminio parametrai


|  |                   |  |       |
|--|-------------------|--|-------|
| Ijungties veiksenos suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus          | 4                 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė   | F     |
| Naudingasis šviesos srautas ( $\Phi_{use}$ ), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas | 360; sfera (360°) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 2 700 |
| Ijungties veiksenos galia ( $P_{on}$ ), išreikšta W  | 4,0               | Budėjimo veiksenos galia ( $P_{sb}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų  | 0,00  |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ( $P_{net}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                       | -                 | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas  | 95    |

|  |         |     |   |   |
|--|---------|-----|---|---|
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 100 | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai | Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
|  | Plotis  | 35  |   |   |
|  | Gylis   | 35  |   |   |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios <sup>(a)</sup>  | Taip    |     | Jei „taip“, lygiavertė galia (W)  | 33  |
|  |         |     | Spalvių koordinatės (x ir y)  | 0,470<br>0,423                                  |
| <b>LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>   |         |     |   |   |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė  | 66      |     | Negendamumo faktorius   | 1,00  |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius   | 0,90    |     |   |   |
| <b>Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>  |         |     |   |   |
| Poslinkio koeficientas (cos φ1)  | 0,90    |     | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi                         | 4   |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso          | -(b)    |     | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)              | -   |
| Mirgėjimo matas (Pst LM)   | 0,2     |     | Stroboskopinio efekto matas (SVM)   | 0,0   |

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.


说明:

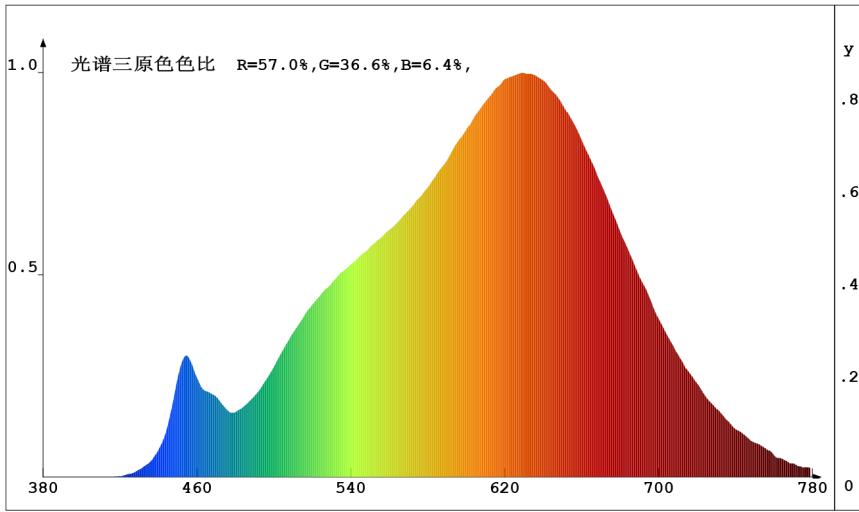

色度参数

色品坐标:  $x=0.4698$   $y=0.4233$   $u=0.2632$   $v=0.3557$   $duv=$

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 26/04/2024



**EPREL registracijos numeris:** 2011323

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011323>

**Tiekėjas:** Tala Europe B.V. (Gamintojas)

**Interneto svetainė:** [eu.tala.co.uk](http://eu.tala.co.uk)

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** Tala Engineering Team

**Interneto svetainė:** [www.tala.co.uk](http://www.tala.co.uk)

**E. pašto adresas:** [engineering@tala.co.uk](mailto:engineering@tala.co.uk)

**Telefonas:** +44 2031501058

**Adresas:**

25b Vyner Street  
E2 9DG London  
Jungtinė Karalystė