

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Audo A/S

Dirección del proveedor: Riccardo Longo, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn, DK

Identificador del modelo: 1255539 Cast Sconce LED IP44

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	PCB board (gear)		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	4	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	181 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 700
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	4,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80


en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	120	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	120		
	Profundidad	65		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,467 0,418
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		12	Factor de supervivencia	0,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,00		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,00	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	0
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		0,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,0

(a)-: no aplicable;

(b)-: no aplicable;

Sensitivity : High

Spectrum

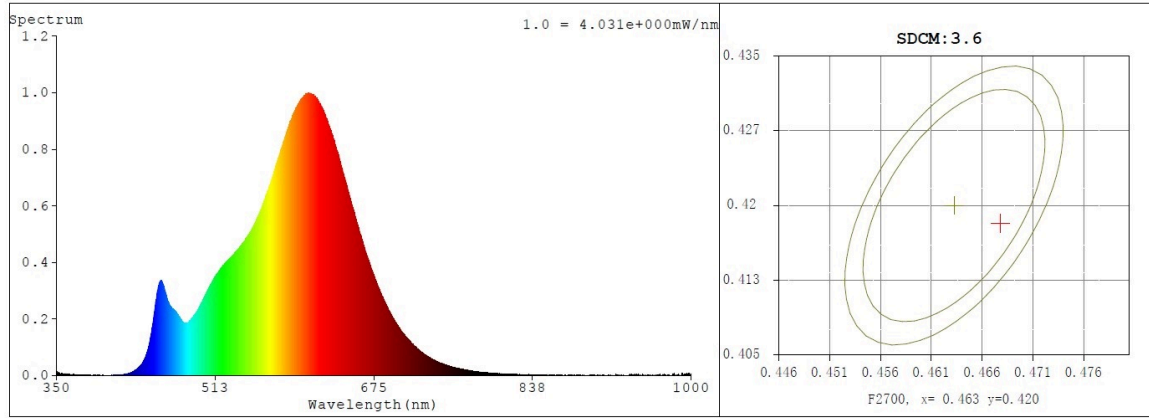

Colorimetric Parameters


Chromaticity Coordinate: $x = 0.4675$ $y = 0.4182$ / $u' = 0.2640$ $v' = 0.5314$ ($duv=2.17e-03$) $Dx, Dy: 0.0039, 0.0068$

CCT= 2654K Prcp WL: $L_d=583.8 \text{ nm}$ Purity=65.9%

Peak WL: $L_p=608 \text{ nm}$ FWHM: =114.2nm Ratio:R=25.7% G=72.0% B=2.3%

Render Index: $R_a = 83.5$

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 31/05/2024



Número de registro EPREL: 2042165

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2042165>

Proveedor: AUDO A/S (Importador)

Sitio web: <https://audocph.com/>

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Riccardo Longo

Sitio web: <https://menuspace.com/>

Correo electrónico: rlo@menuspace.com

Teléfono: 52509534

Dirección:

Aarhusgade 130
2150 Nordhavn
Dinamarca