

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Audo A/S

Leverandørens adresse: Riccardo Longo, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn, DK

Modelidentifikation: 1410639Y Reverse Table Lamp Carrara

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	PCB Board (gear)		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Ja	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	9	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	330 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2200...3000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	9,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	89

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	150		
	Dybde	150		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,001 0,001
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		42	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,90		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Lightsource Test Report

Product Information

Product Number: 1


CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4773$ $y=0.4113$ $u(u')=0.2735$ $v=0.3535$ $v'=0.5302$
 CCT: $T_c=2478K$ ($duv=-0.00086$) Color Ratio: $R=0.282$ $G=0.698$ $B=0.020$
 Peak Wavelength: 618.9nm Half Bandwidth: 124.4nm
 Dominant Wavelength: 585.7nm Color Purity: 0.667
 CRI: $R_a=89.5$ TM30: $R_f=88$, $R_g=100$

$R_1=89$	$R_2=95$	$R_3=98$	$R_4=89$	$R_5=90$	$R_6=96$	$R_7=86$	$R_8=72$
$R_9=42$	$R_{10}=90$	$R_{11}=91$	$R_{12}=86$	$R_{13}=91$	$R_{14}=100$	$R_{15}=83$	

 Color Quality Scale: $Q_a=86.8$, $Q_f=89.8$, $Q_p=91.7$, $Q_g=93.8$

$Q_1=82$	$Q_2=93$	$Q_3=88$	$Q_4=87$	$Q_5=89$	$Q_6=88$	$Q_7=87$	$Q_8=87$
$Q_9=94$	$Q_{10}=91$	$Q_{11}=90$	$Q_{12}=88$	$Q_{13}=87$	$Q_{14}=81$	$Q_{15}=81$	

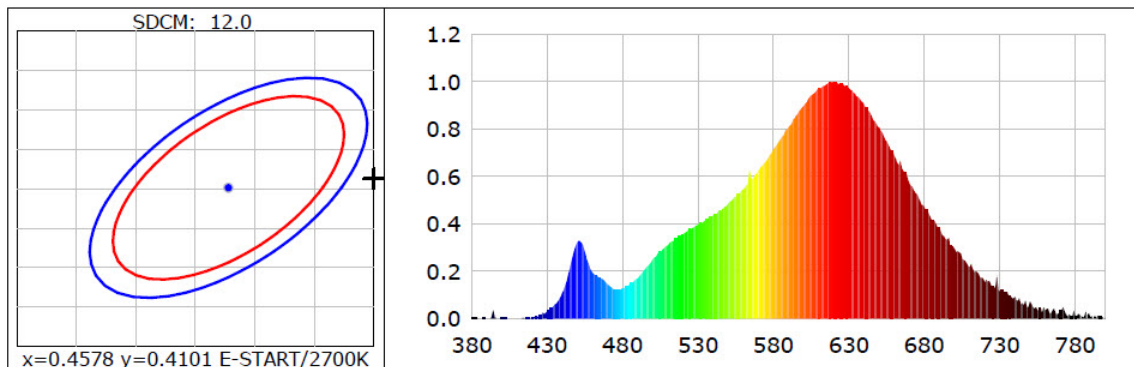

Photometric Parameters

Luminous Flux: 275.43 lm Efficiency: 28.51 lm/W Radiant Power: 0.956 W
 EEI: 0.34 Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)


Electric Parameters

Voltage: 220.70V Current: 0.0830A Power: 9.66W
 Power Factor: 0.5190 Frequency: 60.00Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Stabilization Time: 0 Min Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4π
 Max of Signal: 43553 (3581) CCD Integration Time: 4048.04 ms

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 31/05/2024



EPREL-registreringsnummer: 2042177

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2042177>

Leverandør: AUDO A/S (Importør)

Websted: <https://audocph.com/>

Kundeservice:

Navn: Riccardo Longo

Websted: <https://menuspace.com/>

E-mail: rlo@menuspace.com

Telefon: 52509534

Adresse:

Aarhusgade 130
2150 Nordhavn
Danmark