

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Audo A/S

Tavarantoimittajan osoite: Riccardo Longo, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn, DK

Mallitunniste: 1410639Y Reverse Table Lamp Carrara

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	PCB Board (gear)		
Verkköjännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Kyllä	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisy suoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	9	Energiatohokkuusluokka	G
Hyötyvalovirta (ϕ_{se}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valo virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	330 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2200...3000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	9,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	89
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus Leveys Syvyys	2 150 150	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla

Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)				
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,001 0,001	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	42	Eloonjäämiskerroin	0,90	
Valovirran alenemakerroin	0,90			

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta

Lightsource Test Report

Product Information

Product Number: 1


CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4773$ $y=0.4113$ $u(u')=0.2735$ $v=0.3535$ $v'=0.5302$
 CCT: $T_c=2478K$ ($duv=-0.00086$) Color Ratio: $R=0.282$ $G=0.698$ $B=0.020$
 Peak Wavelength: 618.9nm Half Bandwidth: 124.4nm
 Dominant Wavelength: 585.7nm Color Purity: 0.667
 CRI: $R_a=89.5$ TM30: $R_f=88$, $R_g=100$

$R_1=89$	$R_2=95$	$R_3=98$	$R_4=89$	$R_5=90$	$R_6=96$	$R_7=86$	$R_8=72$
$R_9=42$	$R_{10}=90$	$R_{11}=91$	$R_{12}=86$	$R_{13}=91$	$R_{14}=100$	$R_{15}=83$	

 Color Quality Scale: $Q_a=86.8$, $Q_f=89.8$, $Q_p=91.7$, $Q_g=93.8$

$Q_1=82$	$Q_2=93$	$Q_3=88$	$Q_4=87$	$Q_5=89$	$Q_6=88$	$Q_7=87$	$Q_8=87$
$Q_9=94$	$Q_{10}=91$	$Q_{11}=90$	$Q_{12}=88$	$Q_{13}=87$	$Q_{14}=81$	$Q_{15}=81$	

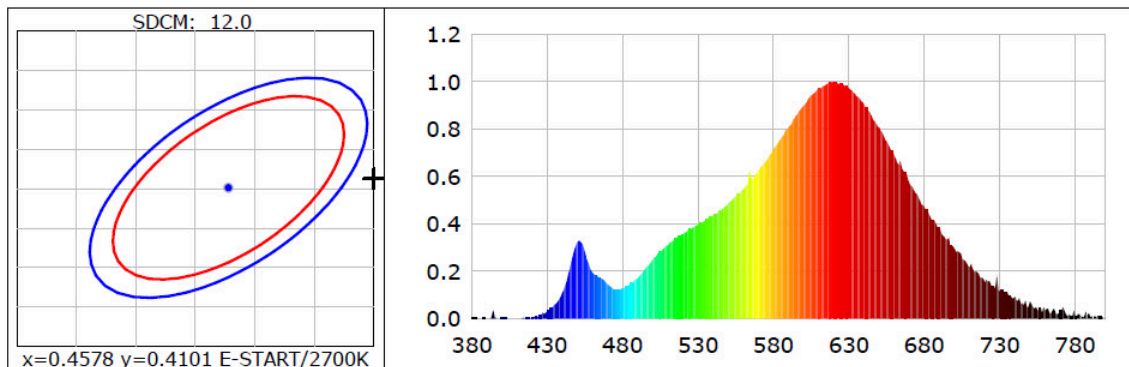

Photometric Parameters

Luminous Flux: 275.43 lm Efficiency: 28.51 lm/W Radiant Power: 0.956 W
 EEI: 0.34 Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)


Electric Parameters

Voltage: 220.70V Current: 0.0830A Power: 9.66W
 Power Factor: 0.5190 Frequency: 60.00Hz

Test Information

Scan Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Stabilization Time: 0 Min Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4π
 Max of Signal: 43553 (3581) CCD Integration Time: 4048.04 ms

Malli unionin markkinoilla alkaen 31/05/2024



EPREL-rekisterinumero 2042177

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2042177>

Tavarantoimittaja: AUDO A/S (Maahantuoja)

Verkkosivusto: <https://audocph.com/>

Asiakaspalvelu:

Nimi: Riccardo Longo

Verkkosivusto: <https://menuspace.com/>

Sähköposti: rlo@menuspace.com

Puhelin: 52509534

Osoite:

Aarhusgade 130
2150 Nordhavn
Tanska