

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** UIMAGE

**Адрес на доставчика:** UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

**Идентификатор на модела:** 2458 (light-source)

**Тип на светлинния източник:**

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	Custom LED PCB 33-35V DC 500mA MAX		
от мрежата, не от мрежата:	NMLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Само със специални регулатори на светлинния поток

## Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
<b>Общи параметри на продукта:</b>			
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	15	Клас на енергийна ефективност	D
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	2 300 в Сфера (360°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	2 700 или 3 500 или 4 000 или 6 000
Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W	15,0	Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-	0,00


			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	92
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	30	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	733		
	Дълбочина	1		
Твърдение за еквивалентна мощност <sup>а)</sup>	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,345 0,355
<b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	56		Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,96			

а) '-': Не е приложимо;


б) '-': Не е приложимо;

Spectrum

1.0 = 4.834e+001mW/nm

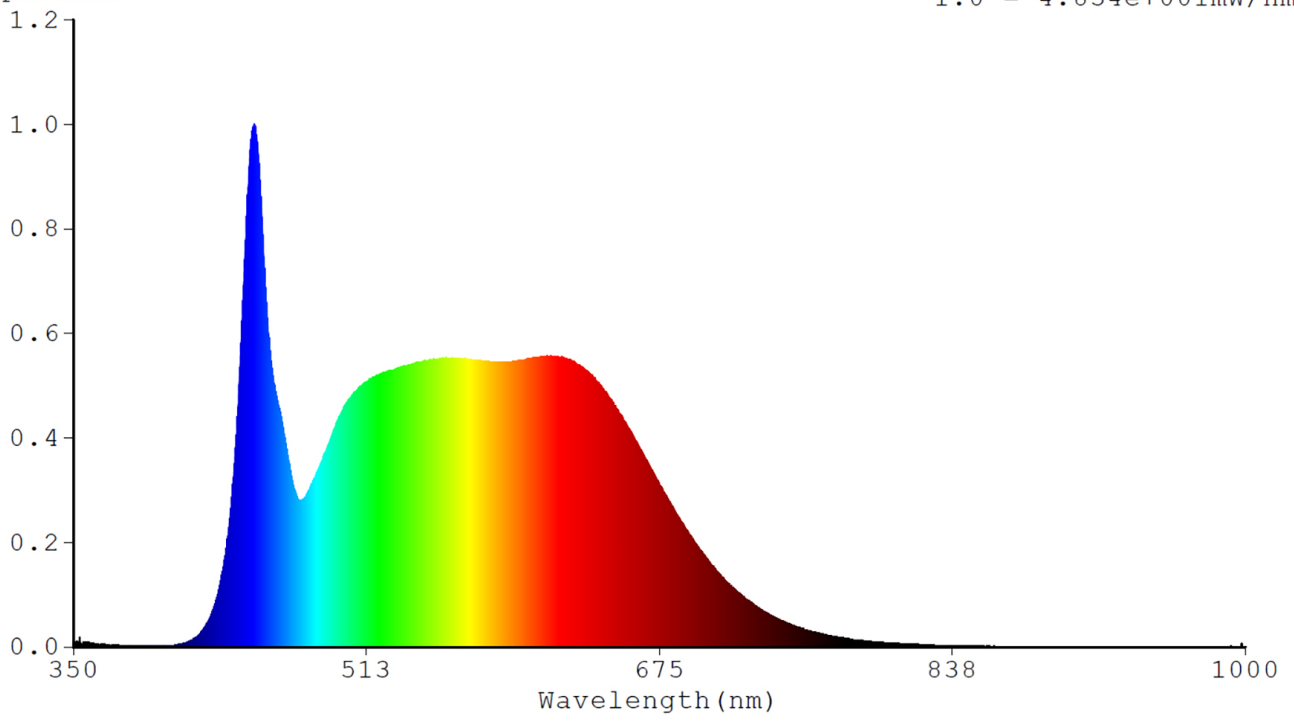

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 04/09/2024



**Регистрационен номер в EPREL** 2050252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050252>

**Доставчик:** UIMAGE ApS (Производител)

**Уебсайт:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** UIMAGE ApS

**Уебсайт:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**Електронна поща:** [info@umage.com](mailto:info@umage.com)

**Телефон:** +45 31 39 31 31

**Адрес:**

Навnegade 29  
1058 Copenhagen  
Дания