

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: UIMAGE

Dirección del proveedor: UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

Identificador del modelo: 2458 (light-source)

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Custom LED PCB 33-35V DC 500mA MAX		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Solo con atenuadores específicos

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	15	Clase de eficiencia energética	D
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	2 300 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 700 o 3 500 o 4 000 o 6 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	15,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	92


en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	30	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	733		
	Profundidad	1		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,345 0,355
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		56	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		

(a) : no aplicable;


(b) : no aplicable;

Spectrum

1.0 = 4.834e+001mW/nm

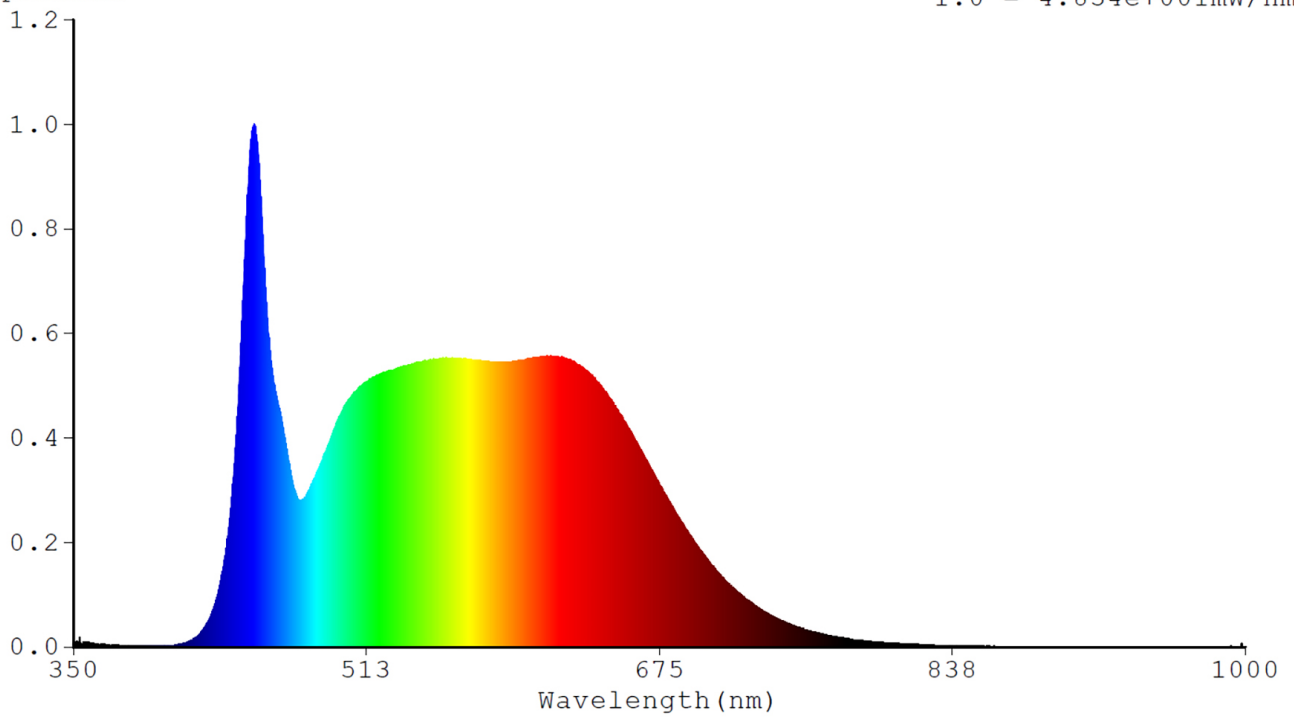

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 04/09/2024



Número de registro EPREL: 2050252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050252>

Proveedor: UIMAGE ApS (Fabricante)

Sitio web: www.umage.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: UIMAGE ApS

Sitio web: www.umage.com

Correo electrónico: info@umage.com

Teléfono: +45 31 39 31 31

Dirección:

Havnegade 29
1058 Copenhagen
Dinamarca