

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: ANTIDARK

Tavarantoimittajan osoite: Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

Mallitunniste: 2-512-36-

Valonlähteen tyyppi:

| | | | |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|
| Käytetty valaistusteknologia: | LED | Ympärisäteilevä tai suuntaava: | Suuntaava valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | 500mA/27V | | |
| Verkköjännitteinen tai ei: | NMLS | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei |
| Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde: | Ei | Kupu: | - |
| Korkean luminanssin valonlähde: | Ei | | |
| Häikäisyuoja: | Kyllä | Himmennettävä: | Kyllä |

Tuoteparametrit

| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|-----------|------|-----------|------|
|-----------|------|-----------|------|

Yleiset tuoteparametrit:


| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------------|
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun | 14 | Energiatohokkuusluokka | E | |
| Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 1 514 kuviossa Leveä kartio (120°) | Ekvivalentti väriämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2 700 tai 3 000 tai 4 000 | |
| Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina | 13,4 | Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin | 0,00 | |
| Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin | - | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää | 90 | |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais- | Korkeus Leveys Syvyys | 68 260 260 | Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla | Ks. kuva viimeisellä sivulla |

| | | | |
|---|------|--|----------------|
| tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittyvät osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | | | |
| Väitetty tehovastaavuus ^(a) | - | Jos kyllä, vastaava teho (W) | - |
| | | Värikoordinaatit (x ja y) | 0,459 0,415 |
| Suuntaavien valonlähteiden parametrit: | | | |
| Huippuvalo voima (cd) | 514 | Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää | 113 |
| LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit: | | | |
| R9-värintoisto indeksin arvo | 56 | Eloonjäämiskerroin | 1,00 |
| Valovirran alenemakerroin | 0,96 | | |

(a): ei sovelleta

(b): ei sovelleta

Spectrum Test Report

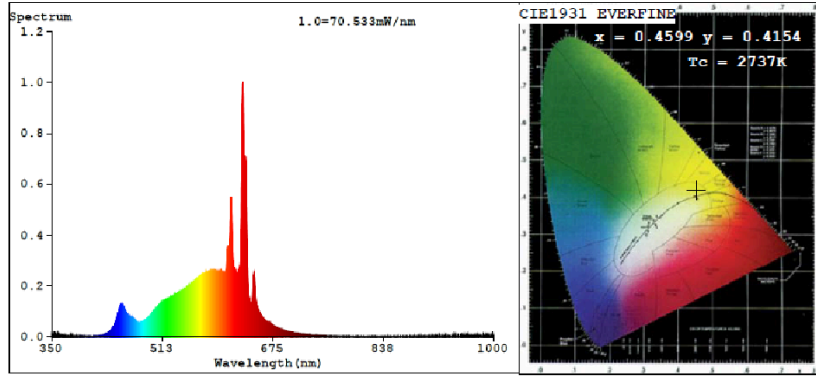

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4599$ $y=0.4154$ $u'=0.2604$ $v'=0.5292$

$T_c=2737K$ (Duv=0.0018) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=62.8%

Red Ratio:R=27.8% Peak WL:Lp=631.2nm HWL:Lhd=7.7nm

Render Index:Ra=92.3


R1 =93 R2 =95 R3 =97 R4 =93 R5 =92 R6 =96 R7 =92

R8 =81 R9 =56 R10=87 R11=94 R12=80 R13=93 R14=97 R15=88

Photo Parameters:

Flux = 1098 lm Eff. : 83.03 lm/W Fe = 3.220 W

Malli unionin markkinoilla alkaen 30/07/2024



EPREL-rekisterinumero 2093425

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2093425>

Tavarantoimittaja: Antidark Aps (Maahantuojaja)

Verkkosivusto: www.antidark.dk

Asiakaspalvelu:

Nimi: Antidark Aps

Verkkosivusto:

Sähköposti: tj@scanstudio.dk

Puhelin: +4540187474

Osoite:

damgårdvej 2
5500 Middelfart
Tanska