

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** ANTIDARK

**Adresse du fournisseur:** Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

**Référence du modèle:** 2-526-12-2

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |                |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED            | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | Integrated LED |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS           | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non            | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non            |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Oui            | Utilisation avec un variateur:    | Oui |

## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                      | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 35                          | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | G      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 2 216 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 3 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 35,0                        | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                           | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 90     |

|                                                                                                                                                                  |            |       |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |       | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 38    | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 1 200 |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 35    |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -     | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |       | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,434<br>0,401                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |       |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 1 081 | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 113                                |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |       |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 68    | Facteur de survie                                                                        | 1,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,96  |                                                                                          |                                    |


a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Product Mark

Product Type :UM5100B-1200-36W(1)  
Temperature : 'C  
Operator :  
Remark: 嵌入式射灯57K, 7W, 36

Manufacturer :  
Humidity : %  
Test Date :2024-08-22

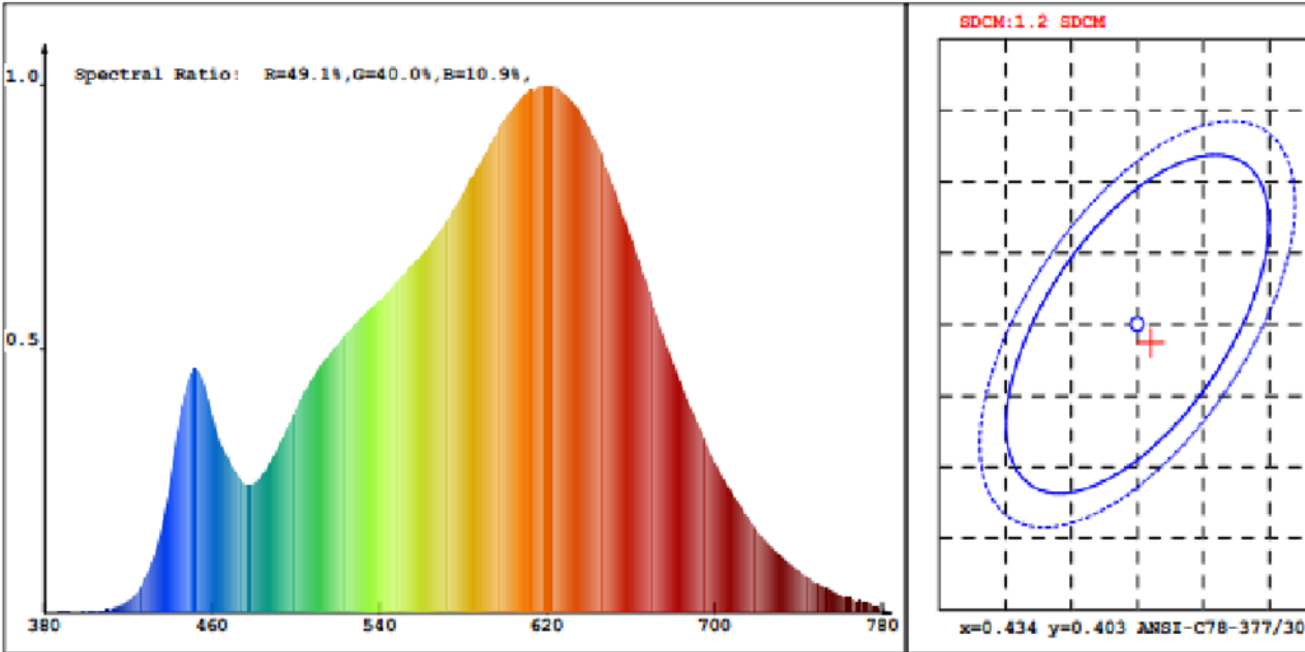

Chroma Parameters


Chro.Coor.:x=0.4348 y=0.4017 u=0.2502 v=0.3468 duv=-0.0007  
CCT: 3016K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.1%  
Flux RGB Ratio:R=24.2%,G=74.0%,B=1.8% Peak Wave:620.7nm Half Width:159.8nm

Rendering Index:Ra= 93.2

|        |        |        |        |        |        |        |      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| R1 =94 | R2 =97 | R3 =99 | R4 =93 | R5 =93 | R6 =97 | R7 =92 | R8 : |
| R9 =59 | R10=92 | R11=94 | R12=85 | R13=95 | R14=99 | R15=89 |      |

Photo Parameters

Modèle mis sur le marché de l'Union du 14/10/2024



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 2125704

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2125704>

**Fournisseur:** Antidark Aps (Importateur)

**Site web:** [www.antidark.dk](http://www.antidark.dk)

**Service après-vente:**

**Nom:** Antidark Aps

**Site web:**

**Courriel:** [tj@scanstudio.dk](mailto:tj@scanstudio.dk)

**Téléphone:** +4540187474

**Adresse:**

damgårdvej 2  
5500 Middelfart  
Danemark