

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** Maytoni Decorative Lighting

**Адрес на доставчика:** Maytoni GmbH, Feldstiege 98, 48161 Münster, DE

**Идентификатор на модела:** MOD396PL-L10BL3K

**Тип на светлинния източник:**

|   |     |                                   |     |
|---|-----|-----------------------------------|-----|
| Използвана технология за осветление:                                      | LED | Ненасочено или насочено:          | DLS |
| Тип на цокъла на светлинния източник<br>(или друг електрически интерфейс) | SMT |                                   |     |
| от мрежата, не от мрежата:  | MLS | Свързан светлинен източник (CLS): | Да  |
| Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:                  | Не  | Обвивка                           | -   |
| Светлинен източник с висока яркост:                                       | Не  |                                   |     |
| Заслонка против заслепяване:  | Да  | Регулиране на светлинния поток:   | Не  |

## Параметри на продукта

| Параметър | Стойност | Параметър | Стойност |
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|

## Общи параметри на продукта:


|  |                          |  |       |
|--|--------------------------|--|-------|
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число                                      | 9                        | Клас на енергийна ефективност  | G     |
| Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°) | 309 в Широк конус (120°) | Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K | 3 000 |
| Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W  | 9,0                      | Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-  | 0,10  |

|   |           |                 |   |  |
|---|-----------|-----------------|---|--|
|   |           |                 | рия знак след десетичната запетая   |  |
| Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая   |           | 0,10            | Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени | 95                                       |
| Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри) | Височина  | 3 470           | Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар  | Вж. изображението на последната страница |
|   | Ширина    | 300             |   |  |
|   | Дълбочина | 520             |   |  |
| Твърдение за еквивалентна мощност <sup>a)</sup>   |           | -               | Ако „да“, еквивалентната мощност (W)  | -  |
|   |           |                 | Хроматични координати (x и y)   | 0,429<br>0,396                           |
| <b>Параметри за източници на насочена светлина:</b>   |           |                 |   |  |
| Върхов светлинен интензитет (cd)  |           | 371             | Ъгъл на снопа в градуси или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени  | 120                                      |
| <b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>   |           |                 |   |  |
| Стойност на индекса на цветоотдаване на R9  |           | 72              | Коефициент на живучест  | 0,10                                     |
| Коефициент на стабилност на светлинния поток  |           | 0,10            |   |  |
| <b>Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:</b>  |           |                 |   |  |
| Фактор на мощността ( $\cos \phi_1$ )   |           | 0,80            | Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам  | 2  |
| Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен из-   |           | - <sup>b)</sup> | Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)  | -  |


|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| точник без вграден баласт с определена мощност. |     |   |     |
| Измерителна единица за пулсация (Pst LM)        | 0,1 | Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM) | 0,1 |

а) '- ' : Не е приложимо;

б) '- ' : Не е приложимо;

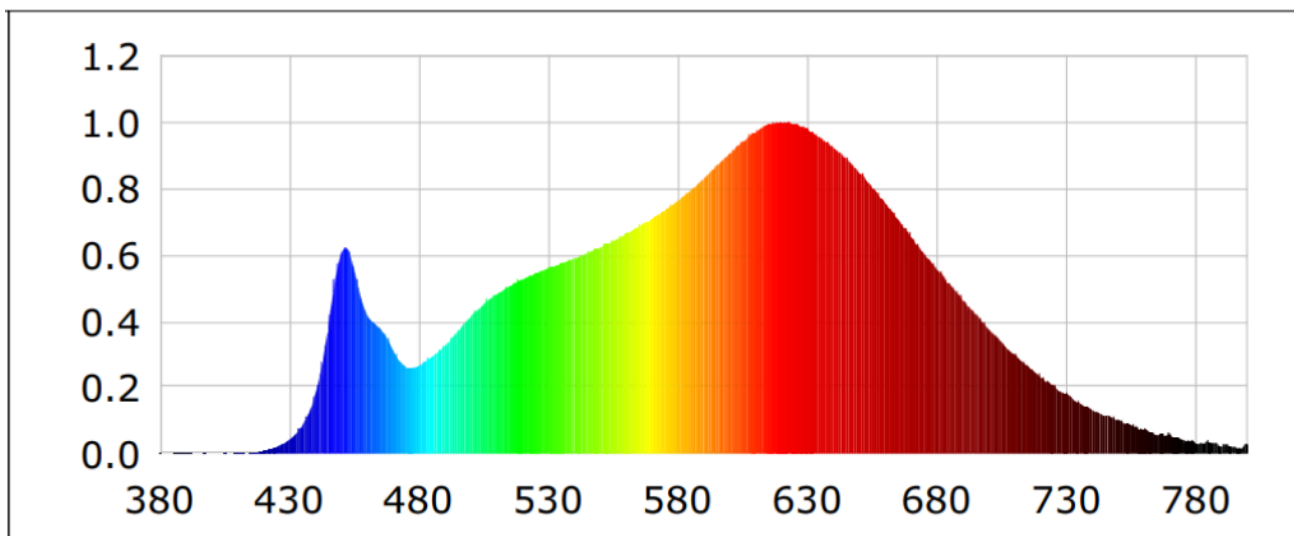

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 28/02/2025



**Регистрационен номер в EPREL** 2141966

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2141966>

**Доставчик:** Maytoni GmbH (Производител)

**Уебсайт:** [www.maytoni.de](http://www.maytoni.de)

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** Maytoni GmbH

**Уебсайт:** <https://maytoni.de/>

**Електронна поща:** [info@maytoni.de](mailto:info@maytoni.de)

**Телефон:** +49 (30) 555 722 45

**Адрес:**

Feldstiege 98  
48161 Münster  
Германия