

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** Globen Lighting AB

**Adresa dodavatele:** Produkt- och sortiment, Sågvägen 10, 51250 Svenljunga, SE

**Identifikační značka modelu:** L69

## Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G4		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ano

## Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

### Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	1	Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok ( $\phi_{use}$ ) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	100 in Všeměrový (360°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	2 700
Příkon v zapnutém stavu ( $P_{on}$ ) vyjádřený ve W	1,0	Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{sb}$ ) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť ( $P_{net}$ ) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		
			11

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	11	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,420 0,420
<b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>				
Hodnota indexu podání barev R9		8	Činitel funkční spolehlivosti	1,00
Činitel stárnutí		-		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

# LED发光管测试报告

## 产品标识

产品型号:G4-CR2

环境温度: 'C


测试员:

说明:

制造厂商:

环境湿度:65%

测试日期:2024-09-02 14:30:06

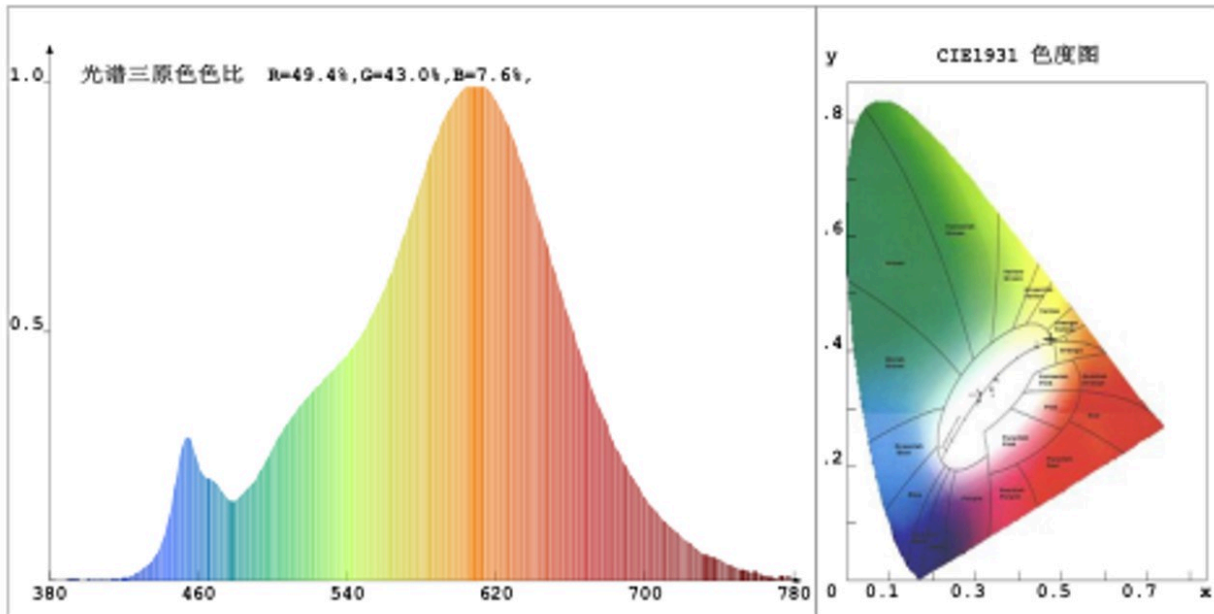

## 色度参数

色品坐标:  $x=0.4727$   $y=0.4207$   $u=0.2662$   $v=0.3554$   $duv=0.0027$

相关色温: 2605K 主波长: 583.9nm 色纯度: 68.2%

光通量色比: R=25.9%, G=72.9%, B=1.3% 峰值波长: 608.7nm 半宽度: 112.6nm

## 显色指数: Ra= 82.6

R1 =81	R2 =92	R3 =95	R4 =81	R5 =82	R6 =93	R7 =81	R8 =57
R9 =8	R10=83	R11=81	R12=76	R13=83	R14=98	R15=72	

## 光度参数

光通量: 101.891lm 光效率: 104.01lm/W 光辐射功率: 296.7mW 光强: 0.0mcd

## 电量参数

电 压:  $U=12.010V$

电 流:  $I=0.0810A$

功 率:  $P=0.98W$

功率因数:  $PF=1.000$

## 灯管参数

电 压:  $U=2.816V$

电 流:  $I=0.0000A$

功 率:  $P=0.00W$

功率因数:  $PF=1.000$

光 效 率: 0.01m/W

## 仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000

积分时间: 162.236ms


峰位信号: 15129

暗 电 压: 1193

仪器编号: 201305348

本测试系统由杭州虹谱光电科技有限公司研制

Model uvedený na unijní trh od 01/01/2025



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2148583

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2148583>

**Dodavatel:** Globen i Svenljunga AB (Dovozce)

**Internetové stránky:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**Péče o zákazníky:**

**Název:** Produkt- och sortiment

**Internetové stránky:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**E-mail:** [erika.noren@globenlighting.se](mailto:erika.noren@globenlighting.se)

**Telefon:** +46325618080

**Adresa:**

Sågvägen 10  
51250 Svenljunga  
Švédsko