

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** Globen Lighting AB

**A szállító címe:** Produkt- och sortiment, Sågvägen 10, 51250 Svenljunga, SE

**Modellazonosító:** L69

**A fényforrás típusa:**

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	Nem irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G4		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Igen

## Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
<b>Általános termékparaméterek:</b>			
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	1	Energiahatékonysági osztály	F
Hasznos fényáram ( $\Phi_{use}$ ), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	100 a következőre: Gömb (360°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	2 700
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása ( $P_{on}$ ), W-ban kifejezve	1,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{sb}$ W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{net}$ ) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	80

			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	38	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	11		
	Mélység	11		
Egyenértékű teljesítményre való utalás <sup>(a)</sup>		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,420 0,420
<b>LED- és OLED-fényforrások paramétereit:</b>				
R9 színvisszaadási index értéke		8	Élettartam-tényező	1,00
Fényáram-stabilitási tényező		-		

(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;

# LED发光管测试报告

## 产品标识

产品型号:G4-CR2

环境温度: 'C


测试员:

说明:

制造厂商:

环境湿度:65%

测试日期:2024-09-02 14:30:06

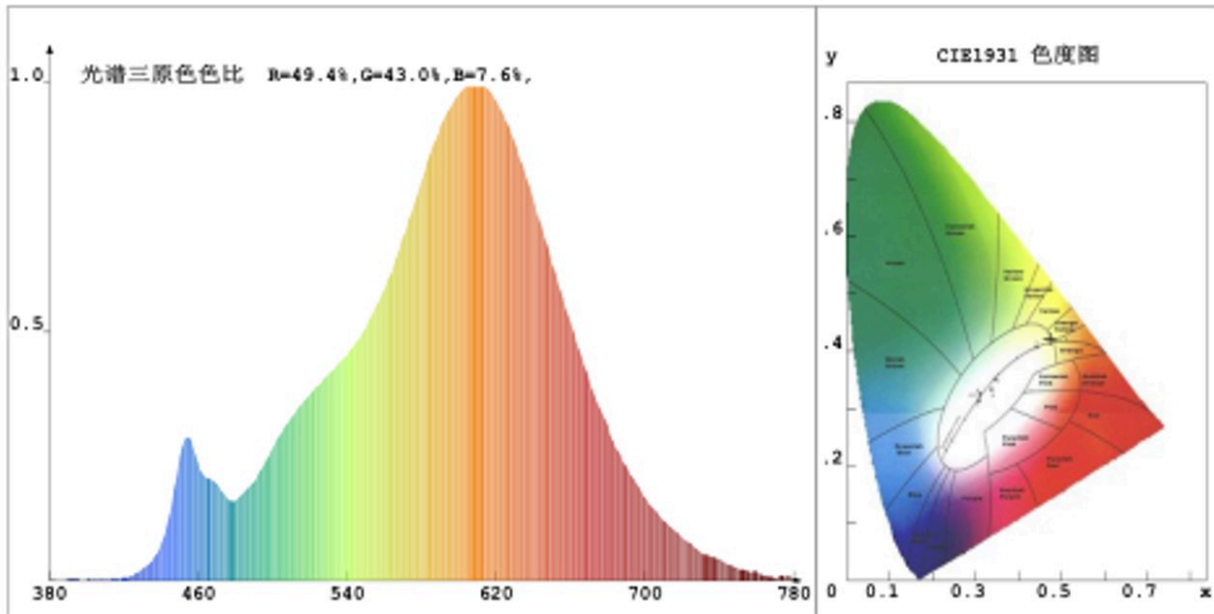

## 色度参数

色品坐标:  $x=0.4727$   $y=0.4207$   $u=0.2662$   $v=0.3554$   $duv=0.0027$

相关色温: 2605K 主波长: 583.9nm 色纯度: 68.2%

光通量色比: R=25.9%, G=72.9%, B=1.3% 峰值波长: 608.7nm 半宽度: 112.6nm

## 显色指数: Ra= 82.6

R1 =81	R2 =92	R3 =95	R4 =81	R5 =82	R6 =93	R7 =81	R8 =57
R9 =8	R10=83	R11=81	R12=76	R13=83	R14=98	R15=72	

## 光度参数

光通量: 101.891lm 光效率: 104.01lm/W 光辐射功率: 296.7mW 光强: 0.0mcd

## 电量参数

电 压:  $U=12.010V$

电 流:  $I=0.0810A$

功 率:  $P=0.98W$

功率因数:  $PF=1.000$

## 灯管参数

电 压:  $U=2.816V$

电 流:  $I=0.0000A$

功 率:  $P=0.00W$

功率因数:  $PF=1.000$

光 效 率: 0.01lm/W

## 仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000

积分时间: 162.236ms


峰位信号: 15129

暗 电 压: 1193

仪器编号: 201305348

本测试系统由杭州虹谱光电科技有限公司研制

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/01/2025



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2148583

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2148583>

**Szállító:** Globen i Svenljunga AB (Importőr)

**Weboldal:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Produkt- och sortiment

**Weboldal:** [www.globenlighting.se](http://www.globenlighting.se)

**E-mail:** [erika.noren@globenlighting.se](mailto:erika.noren@globenlighting.se)

**Telefonszám:** +46325618080

**Cím:**

Sågvägen 10  
51250 Svenljunga  
Svédország