

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Lucide

**Dirección del proveedor:** Lucide NV, Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, BE

**Identificador del modelo:** 78102-30-41

**Tipo de fuente luminosa:**

|                                                                        |                             |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED                         | No direccional o direccional:    | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | Integrated LED ceiling lamp |                                  |      |
| De red o no de red:                                                    | NMLS                        | Fuente luminosa conectada (CLS): | No   |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | Sí                          | Envolverte:                      | -    |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No                          |                                  |      |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No                          | Atenuable:                       | Sí   |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


## Parámetros generales del producto:

|                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 30                     | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G                     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 1 687 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2 700 o 3 300 o 4 000 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 30,0                   | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00                  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                      | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más                                                                                                                                 | 80                    |


|                                                                                                                                                                |             |      |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |      | próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse                                 |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 430  | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 620  |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 40   |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -    | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |      | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,426<br>0,397                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 3    | Factor de supervivencia                                                                 | 0,99                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 0,97 |                                                                                         |                                     |

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

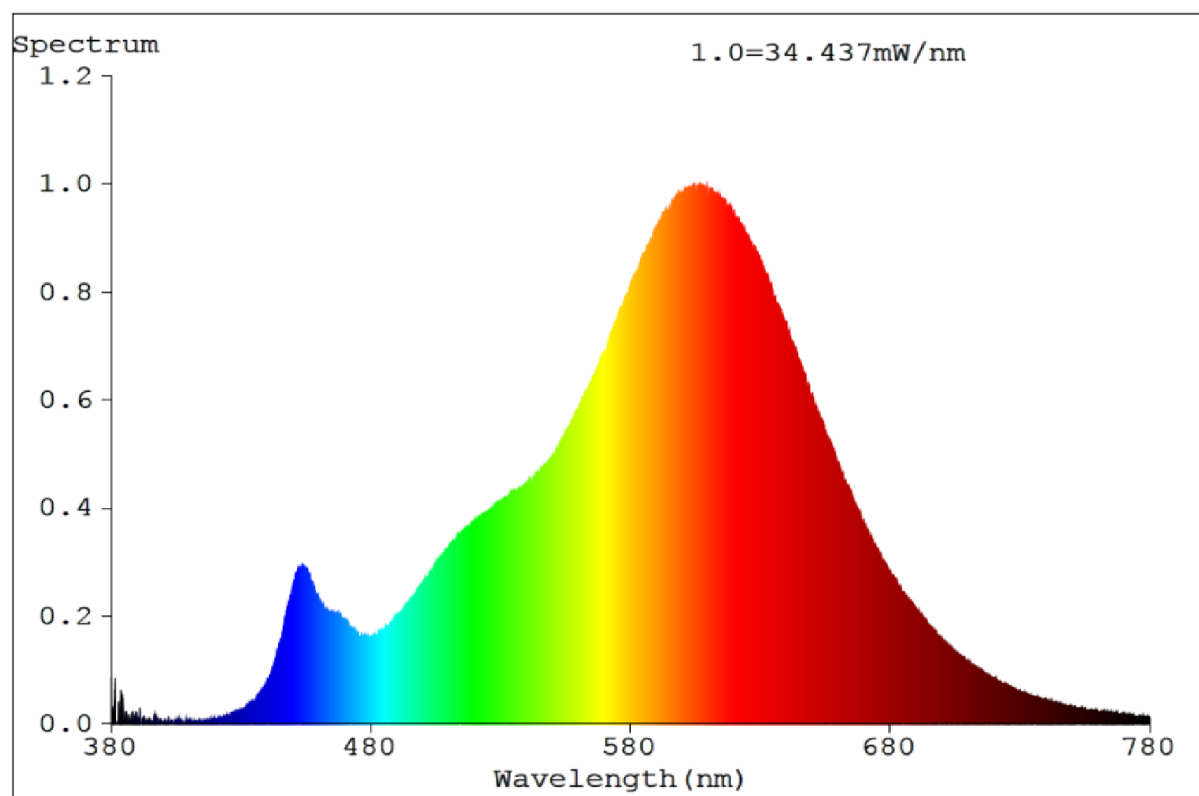

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 02/01/2025



**Número de registro EPREL:** 2232956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232956>

**Proveedor:** Lucide N.V. (Importador)

**Sitio web:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Lucide NV

**Sitio web:** [www.lucide.com](http://www.lucide.com)

**Correo electrónico:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Teléfono:** +3233662204

**Dirección:**

Bisschoppenhoflaan 145  
2100 Deurne  
Bélgica