

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke LOOM Design

Leverandørens adresse: Main Office, Lilleringvej 30, 8462 Aarhus Harlev, DK

Modelidentifikation: 867-001

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	LED		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	8	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (ϕ_{use}), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	221 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 638
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	8,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	93

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	155	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	70		
	Dybde	180		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,466 0,413
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		57	Overlevelseshæft	0,97
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Lightsource Test Report


Product Information

Product Type: SCL0041-01B-008

Product Number: 22

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4658$ $y=0.4132$ $u(u')=0.2652$ $v=0.3528$ $v'=0.5292$
 CCT: $T_c=2638K$ ($duv=0.00048$) Color Ratio: $R=0.271$ $G=0.706$ $B=0.022$
 Peak Wavelength: 623.1nm Half Bandwidth: 133.3nm
 Dominant Wavelength: 584.4nm Color Purity: 0.639
 CRI: $R_a=93.3$, $avgR(1\sim14)=91.0$, $avgR(1\sim15)=90.8$ TM30: $R_f=93$, $R_g=100$
 GAI: $GAI_BB_8=97.3$, $GAI_BB_15=101.2$, $GAI_EES=45.4$
 R1 =94 R2 =96 R3 =99 R4 =95 R5 =94 R6 =97 R7 =91 R8 =80
 R9 =57 R10=92 R11=97 R12=89 R13=94 R14=98 R15=88
 Color Quality Scale: $Q_a=90.9$, $Q_f=93.5$, $Q_p=93.4$, $Q_g=95.3$
 Q1 =86 Q2 =94 Q3 =91 Q4 =93 Q5 =93 Q6 =91 Q7 =92 Q8 =93
 Q9 =96 Q10=94 Q11=94 Q12=94 Q13=93 Q14=86 Q15=86

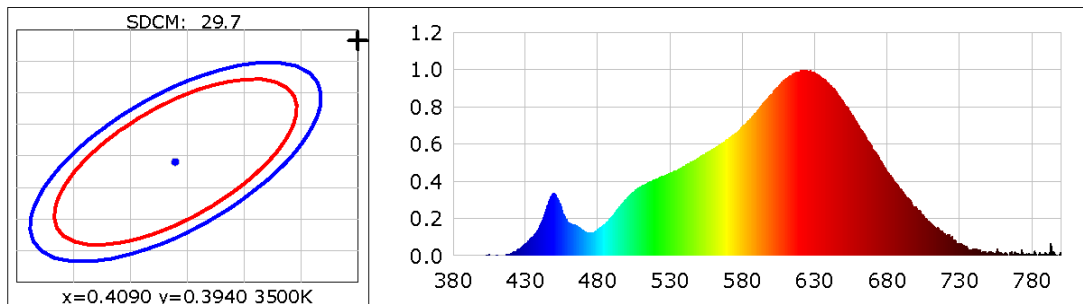

Photometric Parameters

Luminous Flux: 280.21 lm
 EEI: 0.26
 Pupil Flux: 333.44 Plm

Efficiency: 38.38 lm/W
 Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)
 Pupil Lumens Per Watt: 45.68 Plm/W

Radiant Power: 0.949 W
 Pupil Factor (K_p): 1.190

Electric Parameters

Voltage: 220.60V
 Power Factor: 0.9240

Current: 0.0360A
 Frequency: 60.00Hz

Power: 7.30W

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
 Stabilization Time: 1 Min ALC.: 1.0000
 Max of Signal: 26826 (2993)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T
 CCD Integration Time: 1000.00 ms

Condition: $T_x:24.1^{\circ}C$, $T_i:23.0^{\circ}C$, R.H.:60%
 Test Lab: 中山市聚美灯饰照明有限公司
 Operator: Dan

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
 Test Time: 2024-11-27 16:48:38
 Inspector:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 10/03/2025



EPREL-registreringsnummer: 2299118

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2299118>

Leverandør: Lampefeber A/S (Importør)

Websted: www.lampefeber.com

Kundeservice:

Navn: Main Office

Websted: www.loom-design.com

E-mail: mail@lampefeber.com

Telefon: +4586361722

Adresse:

Lilleringvej 30
8462 Harlev
Danmark