

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** UIMAGE

**Leverantörens adress:** UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

**Modellbeteckning:** 2719 (light-source)

## Typ av ljuskälla:

|                                                                                   |                               |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED                           | Rundstrålande eller riktad: | NDLS                        |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | Custom LED PCB DC 12V, 1A MAX |                             |                             |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS                          | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej                         |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Nej                           | Hölje:                      | -                           |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej                           |                             |                             |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej                           | Kan användas med dimmer:    | Endast med särskilda dimrar |


## Produktparametrar

| Parameter                                                                                                                                              | Värde             | Parameter                                                                                                                                                    | Värde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                              |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                            | 9                 | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | F     |
| Användbart ljusflöde ( $\Phi_{\text{use}}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 972 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 2 600 |
| Effekt i påläge ( $P_{\text{on}}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 8,8               | Effekt i standbyläge ( $P_{\text{sb}}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                   | 0,00  |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{\text{net}}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                 | Färgåtergivningssindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.                                              | 90    |

|                                                                                                               |       |     |                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 139 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                               | Bredd | 139 |                                                                          |                         |
|                                                                                                               | Djup  | 2   |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 | -     | -   | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                               |       |     | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,463<br>0,420          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                               |       |     |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                           | 42    |     | Livslängdsfaktor                                                         | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                         | 0,96  |     |                                                                          |                         |

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

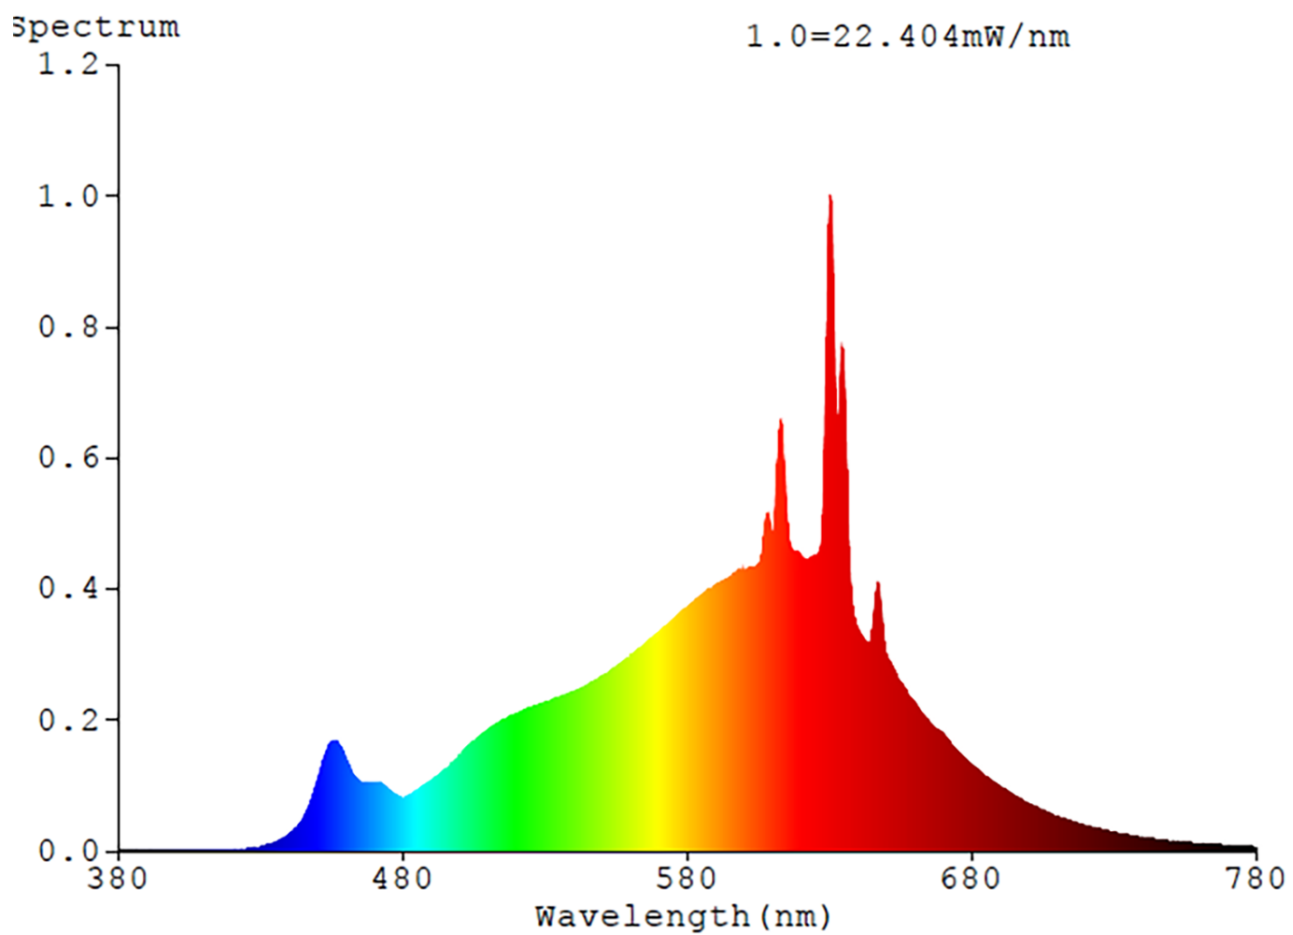

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2025.



**EPREL-registreringsnummer:** 2402569

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402569>

**Leverantör:** UIMAGE ApS (Tillverkare)

**Webbplats:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**Kundsupport:**

**Namn:** UIMAGE ApS

**Webbplats:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**E-postadress:** [info@umage.com](mailto:info@umage.com)

**Telefon:** +45 31 39 31 31

**Adress:**

Havnegade 29  
1058 Copenhagen  
Danmark