

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels GmbH

Adresse du fournisseur: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Référence du modèle: 67360D3

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	SMD		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	21	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (f _{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	2 730 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000 ou 4 200 ou 6 000
Puissance en mode «marche» (P _{on}), exprimée en W	20,6	Puissance en mode veille (P _{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P _{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	83

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur Profondeur	625 7 2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,440 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		4	Facteur de survie	0,95
Facteur de conservation du flux lumineux		0,98		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage ($\cos \phi_1$)		0,86	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	1
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,2

a)^{..} : sans objet;

b)^{..} : sans objet;

Lightsource Test Report


Product Information

Product Type: 67360D3-3000K-LB

Product Number: 159

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.4354 y=0.3975	u(u')=0.2525 v=0.3457 v'=0.5185
CCT: Tc=2971K (duv=-0.00246)	Color Ratio: R=0.232 G=0.744 B=0.025
Peak Wavelength: 604.0nm	Half Bandwidth: 122.0nm
Dominant Wavelength: 583.9nm	Color Purity: 0.500
CRI: Ra= 82.1	TM30: Rf= 81, Rg= 98
R1 =81 R2 =90 R3 =96 R4 =81 R5 =82 R6 =89 R7 =81 R8 =57	
R9 =4 R10=79 R11=81 R12=74 R13=83 R14=98 R15=73	
Color Quality Scale: Qa= 81.2, Qf= 82.1, Qp= 84.2, Qg= 93.5	
Q1 =76 Q2 =96 Q3 =81 Q4 =80 Q5 =83 Q6 =83 Q7 =82 Q8 =84	
Q9 =95 Q10=88 Q11=84 Q12=81 Q13=81 Q14=71 Q15=72	

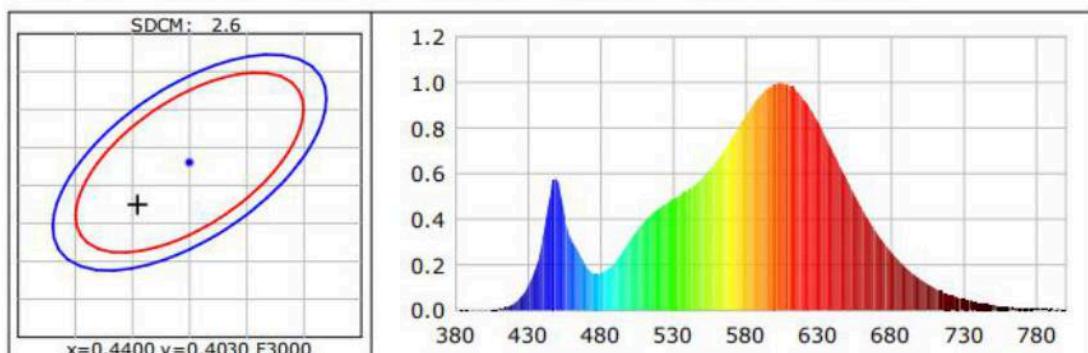

Photometric Parameters

Luminous Flux: 2436.26 lm
EEI: 0.12

Efficiency: 118.15 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Radiant Power: 7.381 W

Electric Parameters

Voltage: 220.00V
Power Factor: 0.5520

Current: 0.1690A
Frequency: 49.99Hz

Power: 20.62W


Test Information
Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Min
Max of Signal: 45474 (2534)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4π
CCD Integration Time: 207.39 ms

Condition: Tx:24.3'C, Ti:22.2'C, R.H.:60%
Test Lab:
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2025-03-20 10:15:35
Inspector:

Modèle mis sur le marché de l'Union du 10/09/2025



Numéro d'enregistrement EPREL: 2445081

[https://eprel.ec.europa.eu/qr/24
45081](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2445081)

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur)

Site web:

Service après-vente:

Site web:

Nom: GLOBO Handels GmbH

Téléphone: +43425332050

Courriel: office@globo-lighting.com

Adresse:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Autriche