

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Searchlight Electric

Piegādātāja adrese: Quality, Head Of QA The Black Church St Mary's Place 1 D07P4AX Dublin

Modeļa identifikators: 10321-3

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Klīdzīga vai virzīga gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	Integrated LED		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

Vispārējie ražojuma parametri:

Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	15	Energoefektivitātes klase	G
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	1 003 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	15,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	82

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	150	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	150		
	Dziļums	150		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,479 0,416
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība	5		Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients	0,96			

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;


Spectrum Test Data

Sample	:	Date	: 2026-01-06
Specification	: 10321-3BZ 3L Round pendant light with shade	Sam. Status	:
Sample No.	: 7	Standard	:
Manufacturer	:	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Assessor	: damin		
Remark	:	Test by	: xiaoxin
Device SN	:		

Test Condition

Temperature	: 24.5Deg	RH	: 60.0%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 52705 (80%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 202 ms
Sensitivity	: High		

Spectrum

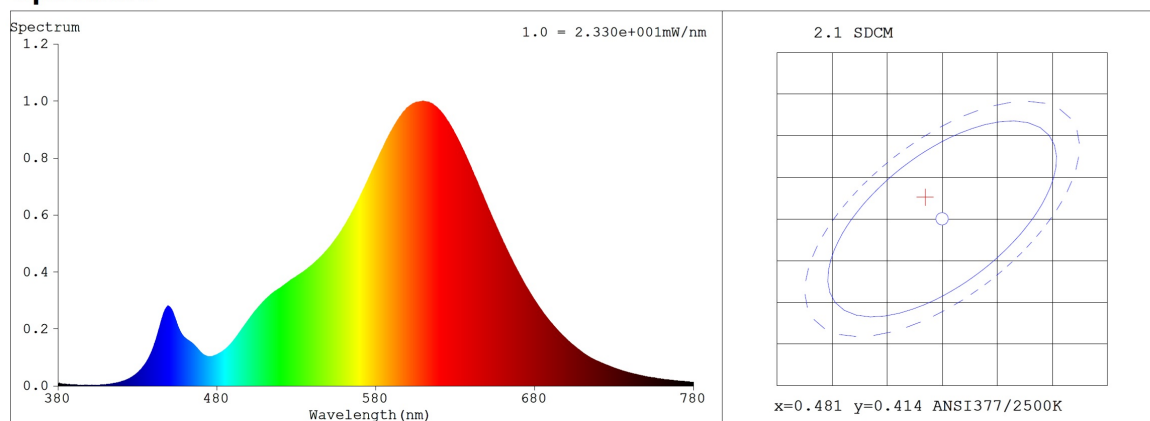

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4790$ $y = 0.4167$ / $u' = 0.2721$ $v' = 0.5326$ ($duv=9.62e-04$)
 CCT= 2498K Prcp WL: Ld=585.0nm Purity=68.9%
 Peak WL: Lp=609nm FWHM: =108.3nm Ratio:R=26.8% G=71.4% B=1.8%
 Render Index: Ra = 81.6

EEL: 0.19520 A

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =80 R6 =91 R7 =81
 R8 =55 R9 =5 R10=81 R11=80 R12=77 R13=82 R14=98 R15=71

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1003.1 lm Eff. : 66.72 lm/W Fe = 3.1121 W

Electrical parameters

V = 220.08 V I = 0.07201 A P = 15.03 W PF = 0.9471 F=49.99 Hz

EPREL reģistrācijas numurs 2787396

Modelis laists Savienības tirgū no 10/07/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2787396>

Piegādātājs: SEARCHLIGHT ELECTRIC INTERNATIONAL LIMITED (Importētājs)

Tīmekļvietne: www.searchlightelectric.com

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Quality

Tīmekļvietne: www.searchlightelectric.com

E-pasts: Tlam@searchlightelectric.com

Tālrs.: 01612033451

Adrese:

Head Of QA
The Black Church
St Mary's Place 1
D07P4AX
Dublin