



lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	55	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	25
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,513 0,420
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	70		Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur	0,93			
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ 1)	0,90		Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	4
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	_(b)		Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)	0,0		Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,0

(a)¹ : Ei kohaldata;

(b)¹ : Ei kohaldata;

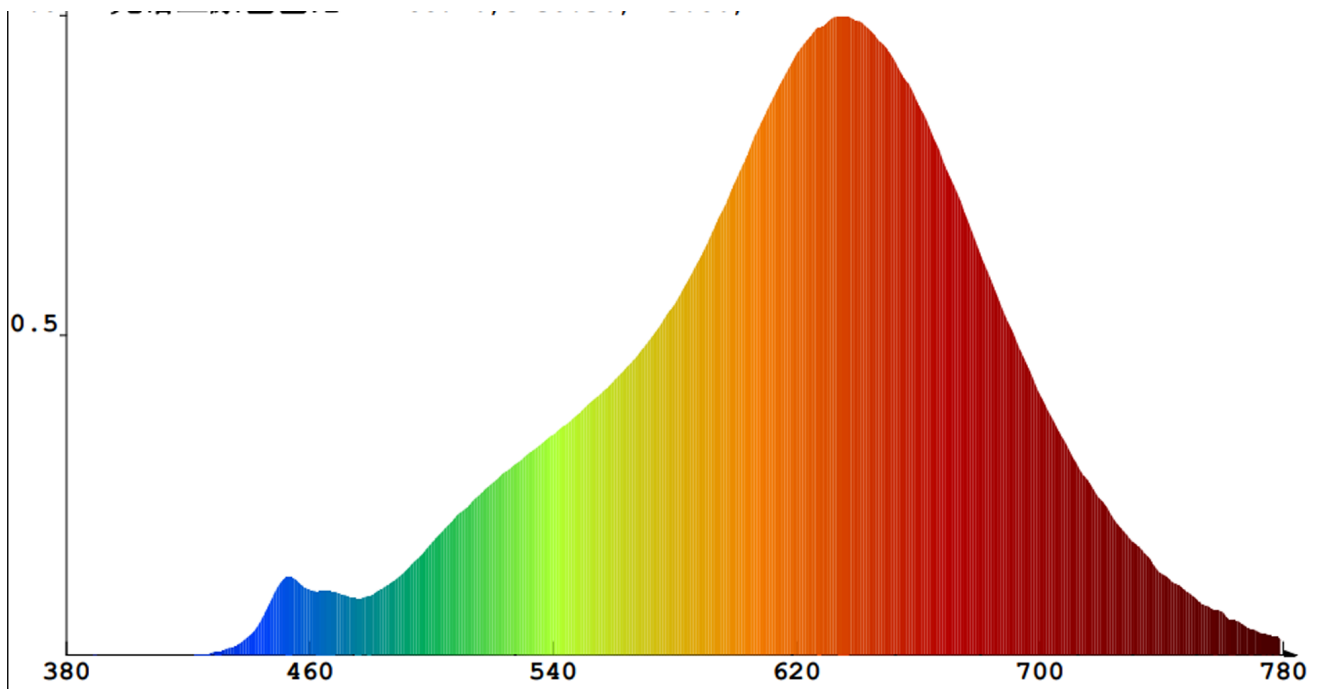

Mudel on lastud liidu turule alates 01/09/2021



EPRELi registreerimisnumber 852086

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/852086>

Tarnija: Tala Europe B.V. (Tootja)

Veebisait: eu.tala.co.uk

Klienditeenindus:

Nimi: Tala Engineering Team

Veebisait: www.tala.co.uk

E-post: engineering@tala.co.uk

Telefon: +44 2031501058

Address:

25b Vyner Street

E2 9DG London

Ühendkuningriik