

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** Deko-Light

**Adresa dodavatele:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Identifikační značka modelu:** 348099

## Typ světelného zdroje:

|  |                  |                                 |         |
|--|------------------|---------------------------------|---------|
| Použitý typ světelného zdroje:                               | LED              | Nesměrový nebo směrový:         | směrový |
| Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | other electrical |                                 |         |
| Síťový nebo nesíťový:  | MLS              | Propojený světelný zdroj (CLS): | Ne      |
| Barevně laditelný světelný zdroj:                            | Ne               | Baňka:                          | -       |
| Světelný zdroj s vysokým jasnem:                             | Ne               |                                 |         |
| Clona proti oslnění:   | Ne               | Stmívatelný:                    | Ne      |


## Parametry výrobku

| Parametr  | Hodnota                       | Parametr   | Hodnota                     |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Obecné parametry výrobku:</b>  |                               |  |                             |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo  | 72                            | Třída energetické účinnosti  | E                           |
| Užitečný světelný tok ( $\phi_{use}$ ) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°) | 6 997 in V úzkém kuželu (90°) | Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit | 2 700 nebo 3 500 nebo 4 000 |
| Příkon v zapnutém stavu ( $P_{on}$ ) vyjádřený ve W   | 72,0                          | Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{sb}$ ) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa  | 0,00                        |
| Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť ( $P_{net}$ ) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa | -                             | Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit   | 80                          |


|   |                   |     |   |                                |
|---|-------------------|-----|---|--------------------------------|
| Vnější rozměry v mm bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů | Výška             | 71  | Spektrální složení zářivého toku v rozmezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu                                | Viz obrázek na poslední straně |
|   | Šířka             | 189 |   |                                |
|   | Hloubka           | 578 |   |                                |
| Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>   | -                 | -   | Pokud ano, rovnocenný příkon (W)  | -                              |
|   |                   |     | Trichromatické souřadnice (x a y)   | 0,382<br>0,380                 |
| <b>Parametry směrových světelných zdrojů:</b>   |                   |     |   |                                |
| Maximální svítivost (cd)  | 5 220             |     | Úhel poloviční osové svítivosti ve stupních nebo rozsah úhlů poloviční osové svítivosti, které lze nastavit | 71                             |
| <b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>  |                   |     |   |                                |
| Hodnota indexu podání barev R9  | 8                 |     | Činitel funkční spolehlivosti   | 0,90                           |
| Činitel stárnutí  | 0,70              |     |   |                                |
| <b>Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:</b>   |                   |     |   |                                |
| Účinitel základní harmonické (cos $\phi_1$ )  | 0,90              |     | Stálost barev v násobcích MacAdamoovy elipsy  | 6                              |
| Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu.  | .. <sup>(b)</sup> |     | Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)  | -                              |
| Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)   | 0,0               |     | Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)   | 0,0                            |

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „..“: nepoužije se;

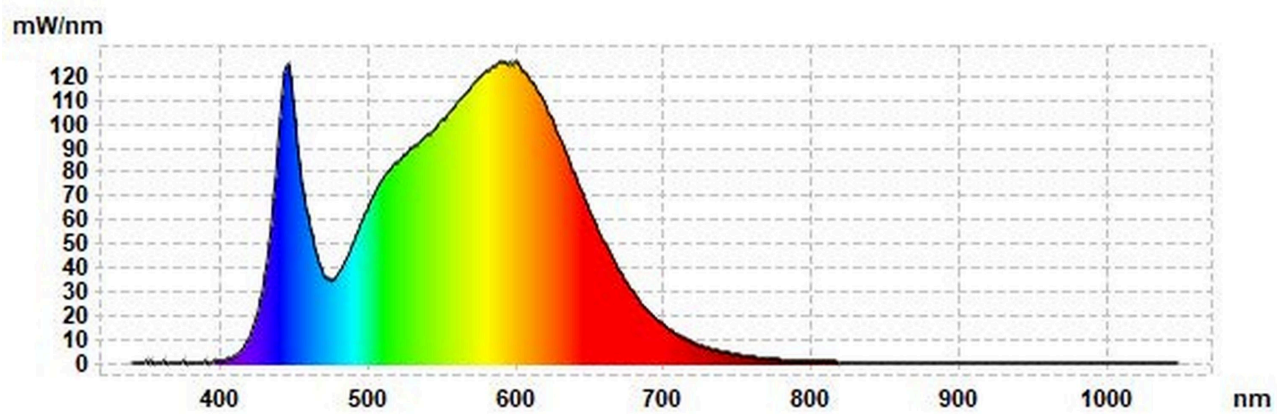

Model placed on the Union market from 23/03/2021



**EPREL registration number:** 862883

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/862883>

**Supplier:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Manufacturer)

**Website:** <https://deko-light.com/>

**Customer care service:**

**Name:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Website:** <https://deko-light.com/>

**Email:** [pm@deko-light.com](mailto:pm@deko-light.com)

**Phone:** +4972489271724

**Address:**

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad  
Německo