

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** ANTIDARK

**Adresse du fournisseur:** Antidark Aps, damgårdvej 2, 5500 Middelfart , DK

**Référence du modèle:** 2-215-08-1

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |     |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | LED |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | MLS | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Oui | Utilisation avec un variateur:    | Oui |


## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                    | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 7                         | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | F      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 496 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 2 700  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 6,1                       | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                         | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 90     |

|                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |                 | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 95              | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 75              |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 75              |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -               | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |                 | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,500<br>0,500                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 1 324           | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 32                                 |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |                 |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 90              | Facteur de survie                                                                        | 1,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 1,00            |                                                                                          |                                    |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>                                                                                               |            |                 |                                                                                          |                                    |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ 1)                                                                                                                              |            | 1,00            | Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam                                      | 3                                  |
| Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière                    |            | - <sup>b)</sup> | Si oui, déclaration relative au remplacement (W)                                         | -                                  |
| Mesure du papillotement (Pst LM)                                                                                                                                 |            | 1,0             | Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)                                                   | 0,4                                |

a) <sup>-</sup> : sans objet;

b) <sup>-</sup> : sans objet;

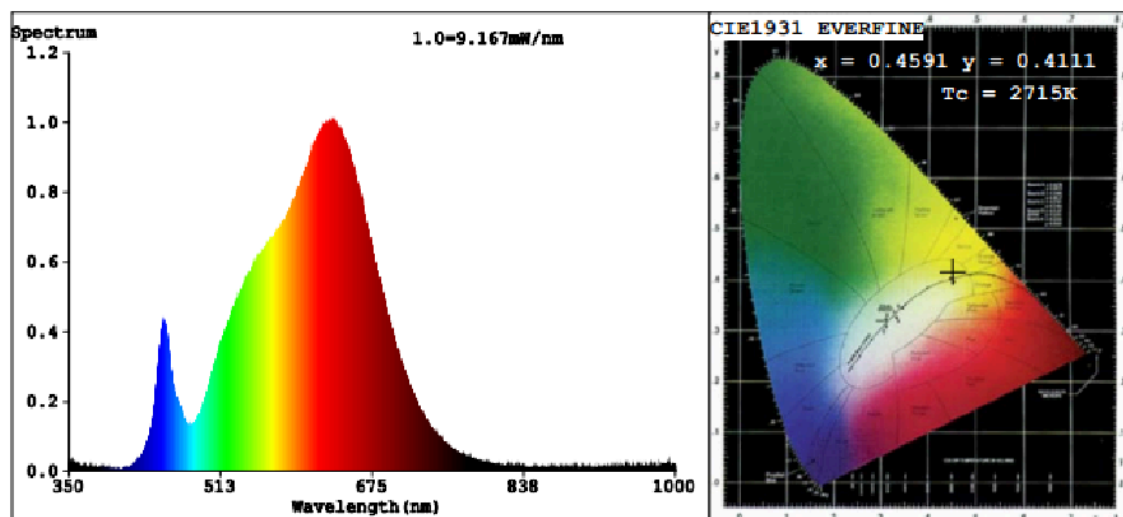

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4591$   $y=0.4111$   $u'=0.2618$   $v'=0.5274$

$T_c=2715K$  (Duv=0.0002) Dominant WL:  $L_d=584.0nm$  Purity=61.2%

Red Ratio:  $R=27.8\%$  Peak WL:  $L_p=631.2nm$  HWL:  $L_{hd}=153.8nm$

Render Index:  $R_a=91.9$

$R_1=93$   $R_2=94$   $R_3=92$   $R_4=93$   $R_5=91$   $R_6=91$   $R_7=95$

$R_8=87$   $R_9=68$   $R_{10}=83$   $R_{11}=92$   $R_{12}=74$   $R_{13}=93$   $R_{14}=94$   $R_{15}=91$

### Photo Parameters:

Flux = 412.5 lm Eff. : 68.59 lm/W  $P_e = 1.503 W$


### Electrical parameters:

$V = 17.18 V$   $I = 0.3502 A$   $P = 6.015 W$  PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral T = 92 ms  $I_p = 50348$  (77%)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 04/11/2019



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 911050

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/911050>

**Fournisseur:** Antidark Aps (Importateur)

**Site web:** [www.antidark.dk](http://www.antidark.dk)

**Service après-vente:**

**Nom:** Antidark Aps

**Site web:**

**Courriel:** [tj@scanstudio.dk](mailto:tj@scanstudio.dk)

**Téléphone:** +4540187474

**Adresse:**

damgårdvej 2  
5500 Middelfart  
Danemark