

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** Vibia

**Naslov dobavitelja:** Vibia Lighting, progres 4-6, 08850 Gava gava Barcelona, ES

**Identifikacijska oznaka modela:** 487058/1A

**Vrsta svetlobnega vira:**

|                                                         |               |                               |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------|
| Uporabljena svetlobna tehnika:                          | LED           | Neusmerjeni ali usmerjeni:    | NDLS |
| Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik) | Renobable PCB |                               |      |
| Omrežni ali neomrežni:                                  | NMLS          | Povezani svetlobni vir (CLS): | Ne   |
| Barvno nastavljeni svetlobni vir:                       | Ne            | Ovoj:                         | -    |
| Visokosvetilnostni svetlobni vir:                       | Ne            |                               |      |
| Zaslonka proti bleščanju:                               | Ne            | Z možnostjo zate-mnjevanja:   | Da   |

## Parametri izdelka

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|

### Splošni parametri izdelka:

|                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število                                                          | 23                                                                       | Razred energijske učinkovitosti                                                                                                                            | F                           |
| Koristni svetlobni tok ( $\Phi_{use}$ ) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°) | 2 207 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.WIDE_CO-NE_120 | Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi | 2 700                       |
| Moč v stanju delovanja ( $P_{V \text{ stanju delovanja}}$ ), izraženo v W                                                                       | 23,0                                                                     | Moč v stanju pripravljenosti ( $P_{sb}$ ), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                                             | 0,10                        |
| Omrežno stanje pripravljenosti ( $P_{neto}$ ) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                       | -                                                                        | Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi                                                       | 90                          |
| Zunanje mere brez mo-                                                                                                                           | Višina                                                                   | Spektralna porazdelitev moči v razponu                                                                                                                     | Glej sliko na zadnji strani |
|                                                                                                                                                 | Širina                                                                   |                                                                                                                                                            |                             |

|                                                                                                                                                     |         |       |                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|----------------|
| rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih) | Globina | 1 250 | od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi |                |
| Navedba enakovrednosti moči <sup>(a)</sup>                                                                                                          |         | -     | Če da, ekvivalentna moč (W)               | -              |
|                                                                                                                                                     |         |       | Kromatski koordinati (x in y)             | 0,437<br>0,399 |
| <b>Parametri svetlobnih virov LED in OLED:</b>                                                                                                      |         |       |                                           |                |
| Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9                                                                                                             |         | 69    | Preživetveni faktor                       | -              |
| Faktor vzdrževanja svetlobnega toka                                                                                                                 |         | -     |                                           |                |

(a) : ni relevantno;

(b) : ni relevantno;

$\lambda_p$

nm


621

$\lambda_p V$


mW/m<sup>2</sup>

2.533

2.53

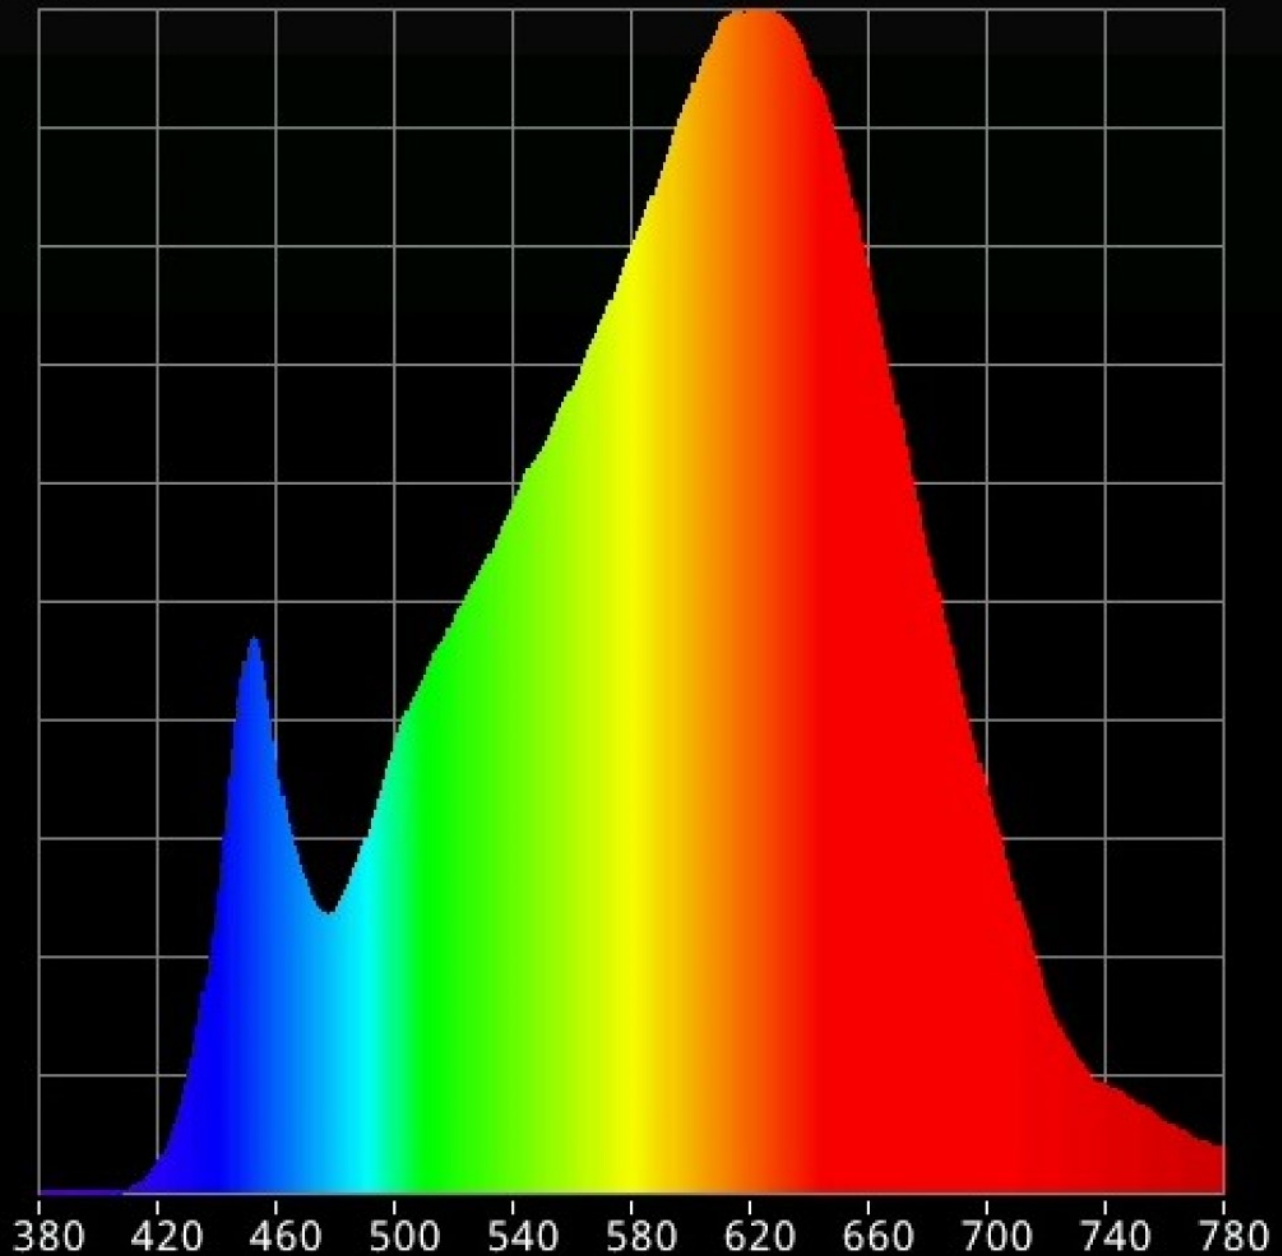

Model je bil dan na trg Unije od 01/01/2010



**Registracijska številka EPREL:** 929361

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/929361>

**Dobavitelj:** VIBIA LIGHTING, SLU (Proizvajalec)

**Spletno mesto:** [www.vibia.com](http://www.vibia.com)

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** Vibia Lighting

**Spletno mesto:** [www.vibia.com](http://www.vibia.com)

**E-naslov:** [vibia@vibialighting.com](mailto:vibia@vibialighting.com)

**Telefon:** +34 934 796 970

**Naslov:**

progres 4-6

08850 gava

Španija