

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: GUBI

Tavarantoimittajan osoite: Héctor Mendoza, Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20, 2150 Nordhavn Copenhagen, DK

Mallitunniste: 10083639/40-Unbound Table Lamp, H45

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Suuntaava valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	Module		
Verkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysoja:	Ei	Himmennettävä:	Ei

Tuoteparametrit


Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	7	Energiatehokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	850 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 700
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	7,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	90
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta	Korkeus	18	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	18	
	Syvyys	338	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–	

tetta, valais- tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)			800 nm täydellä kuormalla	
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,463 0,420	
Suuntaavien valonlähteiden parametrit:				
Huippuvalo voima (cd)	9	Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteily- kulma voidaan sää- tää	120	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	1	Eloonjäämiskerroin	0,90	
Valovirran alenemakerroin	0,90			

(a) '-': ei sovelleta

(b) '-': ei sovelleta

Spectrum Test Report

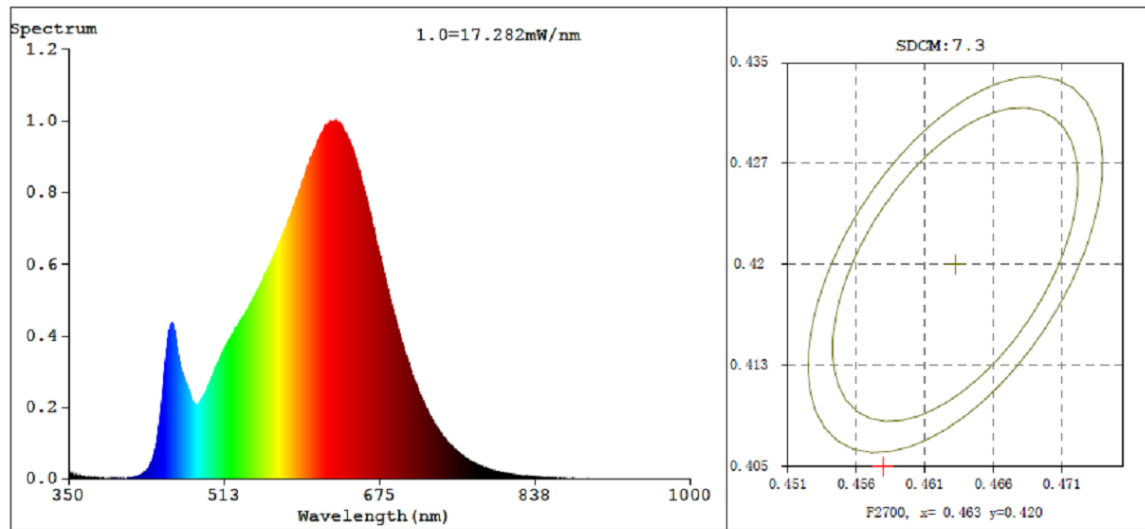

Color Parameters:


Chromaticity Coordinate: $x=0.4577$ $y=0.4035$ / $u'=0.2643$ $v'=0.5243$

CCT=2674K (Duv=-0.0025) Dominant WL: $L_d=585.2\text{nm}$ WL: $L_c = \text{--nm}$ Purity=58.5%

Ratio: R=26.9% G=70.4% B=2.7% Peak WL: $L_p=628.1\text{nm}$ FWHM=143.9nm

Render Index: $R_a=93.4$ AvgR=91.5

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/09/2021



EPREL-rekisterinumero 995002

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/995002>

Tavarantoimittaja: Gubi A/S (Valmistaja)

Verkkosivusto: www.gubi.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Héctor Mendoza

Verkkosivusto: www.gubi.dk

Sähköposti: groupproductdevelopment@gubi.dk

Puhelin: +4533326368

Osoite:

Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20
2150 Copenhagen
Tanska