

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GUBI

Adresse du fournisseur: Héctor Mendoza, Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20, 2150 Nordhavn Copenhagen, DK

Référence du modèle: 10083622-23-Unbound Table Lamp, H80

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	module		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

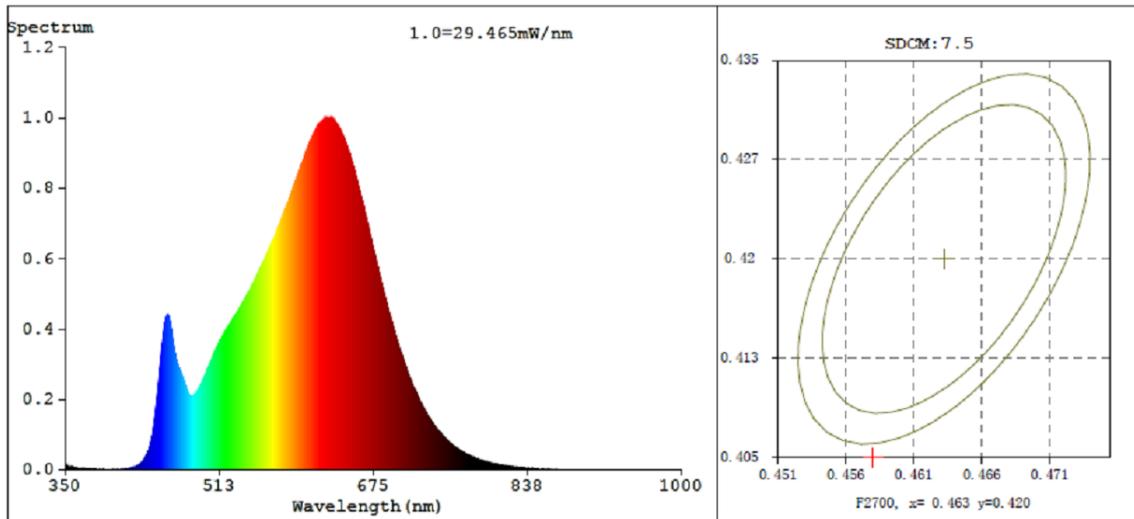
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	12	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 450 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	12,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	90

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	18	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	18		
	Profondeur	646		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,463 0,420
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)	9		Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	120
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	1		Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,90			

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

Spectrum Test Report

**Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate: $x=0.4578$ $y=0.4031$ $u'=0.2645$ $v'=0.5242$

CCT=2671K (Duv=-0.0026) Dominant WL:Ld =585.3nm WL:Lc = --nm Purity=58.4%

Ratio:R=26.9% G=70.3% B=2.7% Peak WL:Lp=625.2nm FWHM=144.0nm

Render Index:Ra=93.4 AvgR=91.5

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/10/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 995907

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/995907>

Fournisseur: Gubi A/S (Fabricant)

Site web: www.gubi.com

Service après-vente:

Nom: Héctor Mendoza

Site web: www.gubi.dk

Courriel: groupproductdevelopment@gubi.dk

Téléphone: +4533326368

Adresse:

Orientkaj 18-20, 2150 Nordhavn, Denmark 18-20

2150 Copenhagen

Danemark