

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** GX 53 Leuchtmittel für Deckenventilatoren Atlanta, Peregrine, Climate III

**Leverandørens adresse:** Beacon Lighting Europe GmbH, Diessemer Bruch 170\_172, 47805 Krefeld, DE

**Modelidentifikation:** 121354

## Lyskildetype:

|                                                             |      |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED  | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)                | GX53 |                                                          |      |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej  |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej  | Kolbe:                                                   | -    |
| Højluminanslyskilde:                                        | Nej  |                                                          |      |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej  | Dæmpbar:                                                 | Nej  |


## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                                                    | Værdi                              | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                                              | 12                                 | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | F     |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle ( $360^\circ$ ), i en bred kegle ( $120^\circ$ ) eller i en smal kegle ( $90^\circ$ ) | 1 180 i Bred kegle ( $120^\circ$ ) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 3 000 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                                                           | 12,0                               | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00  |
| Netværksstandbyeffect ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                                | -                                  | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet                                                                              | 80    |


|                                                                                                |        |      |                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                |        |      | af CRI-værdier, der kan indstilles                                           |                           |
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 35   | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 150  |                                                                              |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 150  |                                                                              |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -    | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                               | -                         |
|                                                                                                |        |      | Farvekoordinater (x og y)                                                    | 0,435<br>0,400            |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys kilder:</b>                                                  |        |      |                                                                              |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 16   | Overlevelseshastighedsfaktor                                                 | 1,00                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | 0,96 |                                                                              |                           |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

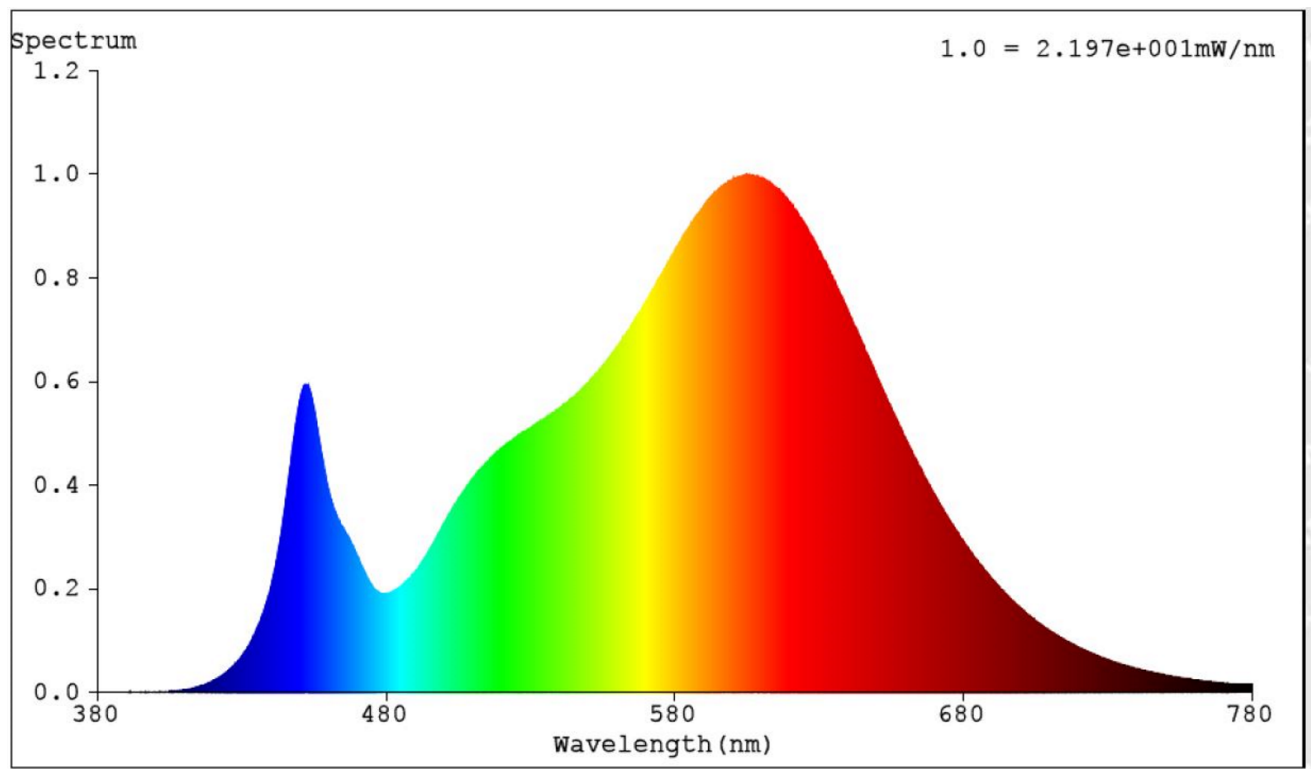

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 03/08/2020



**EPREL-registreringsnummer:** 844314

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/844314>

**Leverandør:** Beacon Lighting Europe GmbH (Fabrikant)

**Websted:** [www.beaconlighting-europe.com](http://www.beaconlighting-europe.com)

**Kundeservice:**

**Navn:** Beacon Lighting Europe GmbH

**Websted:** [www.beaconlighting-europe.com](http://www.beaconlighting-europe.com)

**E-mail:** [info@beaconlighting-europe.com](mailto:info@beaconlighting-europe.com)

**Telefon:** 004921513258239

**Adresse:**

Diessemer Bruch 170\_172  
47805 Krefeld  
Tyskland