# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Deko-Light

**Dirección del proveedor:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Identificador del modelo:** 620055

**Tipo de fuente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de iluminación utilizada: | LED | No direccional o direccional: | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | other electrical | | |
| De red o no de red: | MLS | Fuente luminosa conectada (CLS): | No |
| Fuente luminosa de color variable: | No | Envolvente: | - |
| Fuente luminosa de alta luminancia: | No | | |
| Protección antideslumbramiento: | No | Atenuable: | Solo con atenuadores específicos |
| **Parámetros del producto** | | | |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| **Parámetros generales del producto:** | | | |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo | 24 | Clase de eficiencia energética | F |
| Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 2 565 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 3 000 |
| Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W | 24,0 | Potencia en modo de espera ($P_{sb}$), expresada en W y redondeada al segundo decimal | 0,00 |
| Potencia en modo de espera en red ($P_{red}$) para CLS, expresada | - | Índice de rendimiento de color, redon- | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| en W y redondeada al segundo decimal | | | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura | 46 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
| | Anchura | 420 | | |
| | Profundidad | 420 | | |
| Declaración de potencia equivalente[(a)] | | - | En caso afirmativo, potencia equivalente (W) | - |
| | | | Coordenadas cromáticas (x e y) | 0,434<br>0,403 |
| **Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:** | | | | |
| Valor del índice de rendimiento de color R9 | | 3 | Factor de supervivencia | 0,90 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | | 0,70 | | |
| **Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:** | | | | |
| factor de desplazamiento (cos ϕ1) | | 0,95 | Consistencia cromática en elipses de MacAdam | 6 |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje. | | -[(b)] | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W) | - |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM) | | 0,3 | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM) | 1,1 |

[(a)] '-' : no aplicable;

[(b)] '-' : no aplicable;

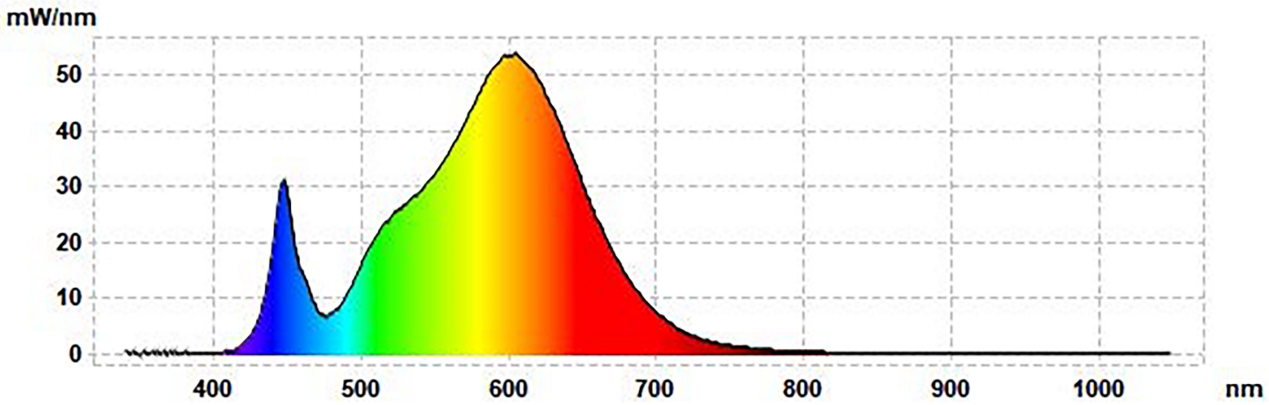
mW/nm
50
40
30
20
10
0
400
500
600
700
800
900
1000
nm

Model placed on the Union market from 04/06/2021

**EPREL registration number:** 864574

https://eprel.ec.europa.eu/qr/864574

**Supplier:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Manufacturer)

**Website:** https://deko-light.com/

**Customer care service:**

**Name:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Website:** https://deko-light.com/

**Email:** pm@deko-light.com

**Phone:** +4972489271724

**Address:**
Auf der Hub 2
D-76307 Karlsbad
Alemania